

SVEZA BIRCH PLYWOOD

מוצרים ויישומים

WWW.SVEZA.COM



החברה המובילה בעולם בייצור לבידי ליבנה



SVEZA היא החברה המובילה בעולם בייצור לבידים מעץ ליבנה

קבוצת SVEZA היא חברה רוסית, החברה המובילה בעולם בשוק לבידים מעץ ליבנה. למוצרי SVEZA יש קהל לקוחות נאמן ב-80 מדינות ברחבי העולם. הם משמשים בבניית בניינים רבי-קומות ואתרים אולימפיים, בייצור נגרים לרכבי משא כבדים ורכבות מהירות וכן ברהיטים ידידותיים לסביבה ובעיצוב פנים אופנתי.

החברה פעילה בשוק הרוסי מאז שנת 1998. במהלך השנים, חברת SVEZA שדרגה את תהליכי הייצור שלה באמצעות טכנולוגיה חדשנית וצידוד מתקדם. היקף הייצור השנתי של קבוצת SVEZA עומד על 1.4 מיליון מ"ק.

חברת SVEZA מחויבת לשימוש אחראי במשאבי היער, כמאושר במסמכי המועצה הבין-לאומית להגנת הסביבה (FSC®).

המועצה הבין-לאומית להגנת הסביבה (Forest Stewardship Council) היא ארגון עצמאי, לא ממשלתי, ללא כוונת רווח, שהוקם במטרה לקדם את הניהול האחראי של משאבי היער בעולם.

SVEZA במספרים

1 461 000

מ"ק של לוחות עץ מדי שנה



קילופי עץ מ-
100%
עץ ליבנה



יותר מ-
200+
גדלים ומידות עובי



שיווק ל-
80
מדינות



7
מפעלים



SVEZA – מוצרים מ-100% לבידי ליבנה

עמידות יוצאת מן הכלל



שטח פנים קשיח



קיבולת עומס ייחודית



המוצרים שומרים על תכונותיהם בטווח הטמפרטורות -40 עד +50 מעלות צלסיוס (-72 עד +90 מעלות פרנהייט)



מרקם עץ אטרקטיבי



מוצרים קלים לשימוש



SVEZA REGULAR INTERIOR

SVEZA Regular Interior הוא חומר בנייה באיכות גבוהה בעל עמידות מעולה ושטח פנים נאה למראה. לביד מסוג SVEZA Regular Interior נוח לעיבוד ומתאים לשימוש עם מגוון חומרי גימור. הוא עמיד במים, אך אינו מומלץ לשימוש עם חומרי גימור לתנאי חוץ. חומר זה אידיאלי לשימוש פנימי ולייצור חלקי רהיטים וצעצועים.



יתרונות עיקריים

- 01 שטח פנים קשיח
- 02 שטח פנים נאה למראה
- 03 עמידות יוצאת מן הכלל ועמידות בשחיקה
- 04 מוצרים במגוון מידות ועוביים

מפרט טכני

| | |
|---|---|
| מידות סטנדרטיות, אורך x רוחב, מ"מ (רגל) | 1525x1525 (5x5) 2440/2500x1500/1525(8x5) |
| עובי, מ"מ | 3-25 |
| דרגות איכות של קילופי עץ לציפוי | I (B,S), II (BB), III (CP), IV (C) |
| סוג שטח הפנים | שכבות חיצוניות מלוטשות (S2S), צד אחד מלוטש (S1S), ללא |
| רמת פליטת פורמלדהיד | E1 |
| עמידות במים | רגילה |
| צפיפות, ק"ג/מ"ק | 640-700 |
| תכולת לחות, % | 5-14 |
| איטום קצוות | - |

מיצור לפי תקן STO 00255177-001-2013 General purpose plywood with birch face veneers

מפרט חוזק

| מידה | עובי, מ"מ | ערך |
|--|-------------------------------------|------|
| חוזק מיטבי בכפיפה סטטית, מגפ"ס לכל הפחות | לאורך הסיבים של קילופי ציפוי | 45 |
| | בניצב לכיוון הסיבים של קילופי ציפוי | 30 |
| חוזק מתיחה מיטבי לאורך הסיבים, מגפ"ס לכל הפחות | 3-8 | 30 |
| מודול אלסטיות בכפיפה סטטית, מגפ"ס לכל הפחות | לאורך הסיבים | 5000 |
| | בניצב לסיבים | 3000 |

למידע לגבי תקן STO 00255177-001-2013, ראו סעיף "Certificates" באתר www.sveza.com

SVEZA REGULAR EXTERIOR

הוא SVEZA Regular Exterior מוצר באיכות גבוהה מ-100% לביד ליבנה, בעל עמידות גבוהה ודוחה לחות. SVEZA Regular Exterior שומר על מאפייניו בתנאי לחות גבוהה ואינו מתעוות או סופג לחות. הוא יכול לשמש הן לגימור פנימי והן לגימור חיצוני.



יתרונות עיקריים

- 01 דחיית מים גבוהה יותר
- 02 עמידות יוצאת מן הכלל ועמידות בשחיקה
- 03 שטח פנים קשיח
- 04 עמידות בשינויי טמפרטורה בטווח שבין 40- ל-50+ מעלות צלזיוס
- 05 מוצרים במגוון מידות ועוביים

מפרט טכני

1525×1525 (5×5)
 1220×2440×1220 (4×8×4)
 1500/1525×2440/2500 (5×8)
 2440/2500×1500/1525(8×5)
 1500/1525×3000/3050 (5×10)

מידות סטנדרטיות, אורך x רוחב, מ"מ (רגל)

| | |
|---------------------------------|---|
| עובי, מ"מ | 4-40 |
| דרגות איכות של קילופי עץ לציפוי | I (B,S), II (BB), III (CP), IV (C) |
| סוג שטח הפנים | שכבות חיצוניות מלוטשות (S2S), צד אחד מלוטש (S1S), ללא |
| רמת פליטת פורמלדהיד | E1 |
| עמידות במים | רגילה |
| צפיפות, ק"ג/מ"ק | 640-700 |
| תכולת לחות, % | 5-14 |
| איטום קצוות | - |

מיוצר לפי תקן STO 00255177-001-2013 General purpose plywood with birch face veneers.


מפרט חוזק

| מידה | עובי, מ"מ | ערך |
|--|-------------------------------------|------|
| חוזק מיטבי בכפיפה סטטית, מגפ"ס לכל הפחות | לאורך הסיבים של קילופי ציפוי | 60 |
| | בניצב לכיוון הסיבים של קילופי ציפוי | 30 |
| חוזק מתיחה מיטבי לאורך הסיבים, מגפ"ס לכל הפחות | לאורך הסיבים | 30 |
| | בניצב לסיבים | 6000 |
| מודול אלסטיות בכפיפה סטטית, מגפ"ס לכל הפחות | לאורך הסיבים | 3000 |
| | בניצב לסיבים | 3000 |

למידע לגבי תקן STO 00255177-001-2013, ראו סעיף "Certificates" באתר www.sveza.com.

SVEZA REGULAR FILM-FACED

SVEZA Regular Film-faced הוא לביד באיכות גבוהה מצופה בנייר שעבר טיפול בשרף והפך במהלך הייצור לפילם. הודות לכך, שטח הפנים עמיד בפני מים, שחיקה, כימיקלים, פטריות ועובש. לביד מצופה פילם עמיד בפני בטון והודות לכך, נמצא בשימוש נרחב בתבניות ליציקה. המוצר משווק עם שטח פנים חלק או מרושת. המוצר עובר איטום קצוות עם צבע אקרילי מסיס במים. נמצא בשימוש נרחב בענף הבנייה ובייצור כלי רכב. קל להתקנה ולעבודה.

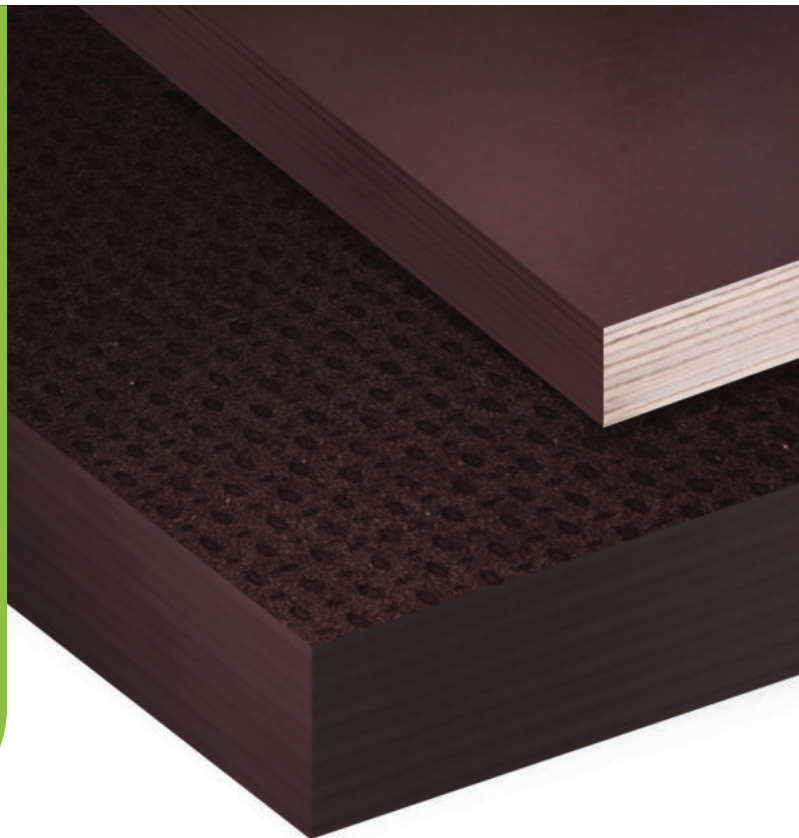

יתרונות עיקריים

- 01 עמידות גבוהה בשחיקה
- 02 עמיד ברוב הסביבות האגרסיביות, לרבות בסביבת כימיקלים
- 03 הגנה מרבית מפני החלקה (שטח פנים מרושת בחוט מתכת)
- 04 עמידות גבוהה יותר במים
- 05 עמידות בשינויי טמפרטורה בטווח שבין 40- ל-50+ מעלות צלזיוס
- 06 מוצרים במגוון מידות ועוביים

מפרט טכני

1220×2440×1220 (4×8×4)
1250×2500×1250 (4×8×4)
1500/1525×2440/2500 (5×8)
2440/2500×1500/1525(8×5)
1500/1525×3000/3050 (5×10)

מידות סטנדרטיות, אורך x רוחב, מ"מ (רגל)

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| עובי, מ"מ | 6-40 |
| סוג שטח הפנים | חלק (F/F), חלק/מרושת בתיל (F/W) |
| רמת פליטת פורמלדהיד | 120,220 |
| רמת פליטת פורמלדהיד | E1 |
| עמידות במים | עמידות במים |
| צפיפות, ק"ג/מ"ק | 640-700 |
| תכולת לחות, % | 5-14 |
| איטום קצוות | צבע מיוחד על בסיס אקרילי אטום למים |

מיוצר לפי תקן STO 002551770022014 Film faced birch plywood

מפרט חוזק

| מידה | עובי, מ"מ | ערך |
|--|-------------------------------------|------|
| חוזק מיטבי בכפיפה סטטית, מגפ"ס לכל הפחות | לאורך הסיבים של קילופי ציפוי | 60 |
| | בניצב לכיוון הסיבים של קילופי ציפוי | 30 |
| חוזק מתיחה מיטבי לאורך הסיבים, מגפ"ס לכל הפחות | 6-8 | 30 |
| | לאורך הסיבים | 6000 |
| מודול אלסטיות בכפיפה סטטית, מגפ"ס לכל הפחות | 9-40 | 3000 |
| | בניצב לסיבים | |

למידע לגבי תקן STO 00255177-002-2014, ראו סעיף "Certificates" באתר www.sveza.com.

SVEZA DECK 350

SVEZA Deck 350 * הוא לביד מיוחד מצופה פילם בדגם שתי וערב קל לשימוש, מיועד לתבניות ליציקת לוחות ריצוף. SVEZA Deck 350 משווק עם דגמי שתי וערב של 25, 50 ו-100 מ"מ. דגמים אלה של קווי שתי וערב מפשטים את הסימון והחיתוך של הלביד, וכן את מיקום מוטות הפלדה המשמשים לחיזוק בטון בבניינים. הדבר מאפשר את הפחתת עלויות העבודה באתר הבנייה. הדפנות של SVEZA Deck 350 מצופות בצבע מיוחד על בסיס אקרילי בעל עמידות גבוהה למים.



יתרונות עיקריים

- 01 100% לביד עץ ליבנה
- 02 קל לסימון ולחיתוך
- 03 מקל את מיקום המוטות
- 04 מפחית את זמן העבודה ועלויות העבודה
- 05 שטח פנים עמיד בשחיקה
- 06 הגנה מפני לחות לאורך הקצוות
- 07 אריזה נוחה

מפרט טכני

| | |
|--|--|
| מידות סטנדרטיות, אורך x רוחב, מ"מ (רגל) | 1220x2440x1220 (4x8x4) 1250x2500x1250 (4x8x4) |
| עובי, מ"מ | 18, 21 |
| סוג שטח הפנים | חלק (F/F) |
| צפיפות הפילם, גרם/מ"ר | 120 |
| עמידות הפילם בשחיקה, מספר מחזורים במבחן Taber לשחיקה | 350 |
| רמת פליטת פורמלדהיד | E1 |
| צפיפות, ק"ג/מ"ק | 640-700 |
| תכולת לחות, % | 5-14 |
| איטום קצוות | צבע אקרילי על בסיס מים |

מיוצר לפי תקן STO 00255177-002-2014 Film faced birch plywood.**

מפרט חוזק

| | |
|---|---|
| מידה | ערך |
| חוזק מיטבי בכפיפה סטטית, מגפ"ס לכל הפחות | 60 לאורך הסיבים של קילופי ציפוי 30 בניצב לכיוון הסיבים של קילופי ציפוי |
| מודול אלסטיות בכפיפה סטטית, מגפ"ס לכל הפחות | 5000 לאורך הסיבים 3000 בניצב לסיבים |

**למידע לגבי תקן STO 00255177-002-2014, ראו סעיף "Certificates" באתר www.sveza.com.

SVEZA OIL

SVEZA Oil הוא לביד עץ ליבנה רב-שימושי לעבודות בטון, שניתן לשימוש חוזר רב-פעמי (2 עד 5 פעמים)*. מיוצר בטכנולוגיית מיחזור שמן***. הקצוות של SVEZA Oil מוגנים מפני לחות באמצעות צבע אקרילי. שטח הפנים מצופה בשמן לנוחות השימוש. השימוש נעשה בתנאים מבוקרים שמבטיחים יישום חלק. המוצר מתאים לשימוש בבנייה נמוכה.



יתרונות עיקריים

- 01 שימון אחיד של שטח הפנים
- 02 5-2 מחזורי ציפוי
- 03 בסיס רב-שימושי לעבודות בטון
- 04 הגנה מפני לחות לאורך הקצוות באמצעות צבע אקרילי
- 05 טכנולוגיית מיחזור שמן
- 06 תכונות חוזק גבוהות

מפרט טכני

| | |
|---|--|
| מידות סטנדרטיות, אורך x רוחב, מ"מ (רגל) | 1500x750 2500x1250 2240x1220 |
| עובי, מ"מ | 15, 18, 21 |
| דרגות איכות של קילופי עץ לציפוי | CP/CP |
| סוג שטח הפנים | לא משויף |
| סוג השמן | תזקיט שמן |
| סוג הדבק | לשימוש חיצוני (WBP) |
| רמת פליטת פורמלדהיד | E1 |
| צפיפות, ק"ג/מ"ק | >450 |
| תכולת לחות, % | 5-12 |
| איטום קצוות | צבע אקרילי. כאשר חותכים או קודחים לוחות באתר, יש להגן על הקצוות והקדחים באמצעות צבע מתאים. |

מיוצר לפי תקן ST0 52654419-012-2018 SVEZA OIL HARDWOOD PLYWOOD Technical Specifications ***.

מפרט חוזק

| מידה | ערך |
|---|---|
| חוזק מיטבי בכפיפה סטטית, מגפ"ס לכל הפחות | 60 לאורך הסיבים של קילופי ציפוי |
| מודול אלסטיות בכפיפה סטטית, מגפ"ס לכל הפחות | 30 בניצב לכיוון הסיבים של קילופי ציפוי |
| | 6000 לאורך הסיבים |
| | 3000 בניצב לסיבים |


* אורך חיי המוצר תלוי באופן הטיפול, הניקוי והאחסון שלו.

** המוצר יכול להיות מיוצר עם שמן שעבר עיבוד חוזר.

*** למידע לגבי תקן ST0 52654419-012-2018, ראו סעיף "Certificates" באתר www.sveza.com.

SVEZA COLOR

לביד ליבנה צבוע מצופה פילם מוכן לשימוש. החברה משוקת את SVEZA Paint בחמישה גוונים: SVEZA Color Light Grey בגוון אפור בהיר, SVEZA Color Stone Grey בגוון אפור אבן, SVEZA Color Yellow בגוון צהוב, SVEZA Color Light Brown בגוון חום בהיר, SVEZA Color Black בגוון שחור. מתאים הן לעבודות חוץ והן לעבודות פנים. משווק עם שני סוגים של שטח פנים: חלק ב-2 הצדדים וחלק/מרושת.

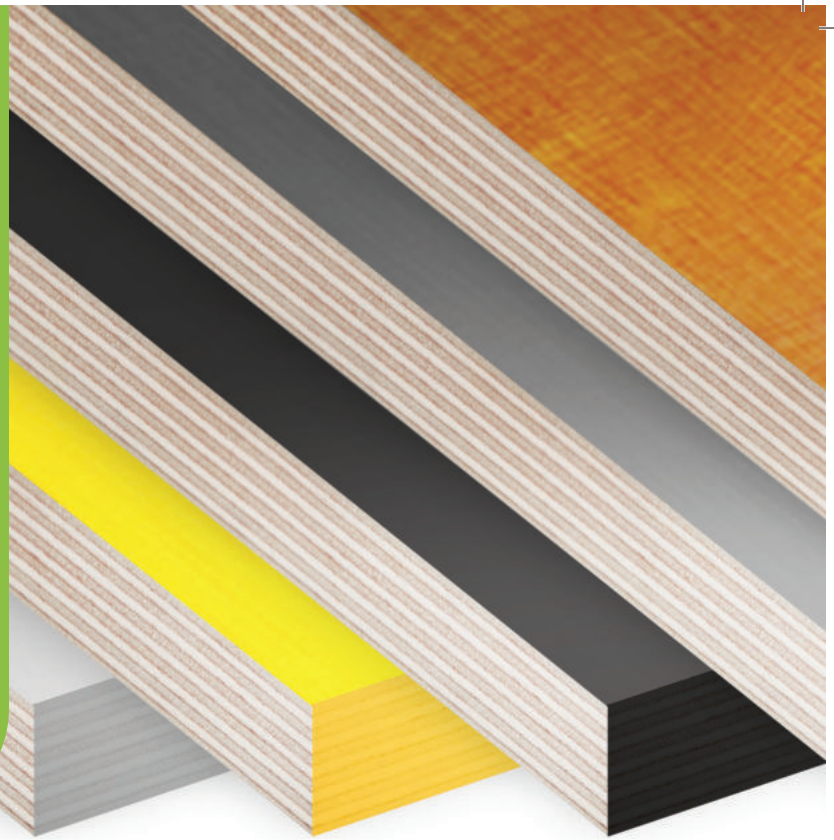

יתרונות עיקריים

- 01 100% לביד עץ ליבנה
- 02 יציבות UV גבוהה יותר
- 03 עמידות גבוהה יותר בשחיקה
- 04 דבק WBP
- 05 תכונות - מניעת החלקה (W/F)

מפרט טכני

| | |
|---|---|
| מידות סטנדרטיות, אורך x רוחב, מ"מ (רגל) | 1220×2440/1250×2500 (4×8) 1500×3000/1525×3050 (5×10) |
| עובי, מ"מ | 21-6 (מידות עובי עד 40 מ"מ זמינות לפי דרישת הלקוח) |
| סוג שטח הפנים | חלק/חלק (F/F), חלק/מרושת בתיל (F/W) |
| גוון שטח הפנים (צפיפות פילם) | אפור בהיר (220 גרם/מ"ר) אפור אבן (174 גרם/מ"ר) צהוב (167 גרם/מ"ר) חום בהיר (117 גרם/מ"ר) שחור (125 גרם/מ"ר) |
| רמת פליטת פורמלדהיד | E1 |
| סוג הדבק | לשימוש חיצוני (WBP) |
| צפיפות, ק"ג/מ"ק | 640-700 |
| תכולת לחות, % | ≤14 |
| איטום קצוות | צבוע לפי דרישה |

* מיוצר לפי תקן STO 52654419-006-2018 Film faced birch plywood


מפרט חוזק

| מידה | עובי, מ"מ | ערך |
|--|-------------------------------------|------|
| חוזק מיטבי בכפיפה סטטית, מגפ"ס לכל הפחות | לאורך הסיבים של קילופי ציפוי | 60 |
| | בניצב לכיוון הסיבים של קילופי ציפוי | 30 |
| חוזק מתיחה מיטבי לאורך הסיבים, מגפ"ס לכל הפחות | 6-8 | 30 |
| | לאורך הסיבים | 6000 |
| מודול אלסטיות בכפיפה סטטית, מגפ"ס לכל הפחות | 9-21 | 3000 |
| | בניצב לסיבים | |

* למידע לגבי תקן STO 52654419-006-2018, ראו סעיף "Certificates" באתר www.sveza.com.

SVEZA PAINT

SVEZA Paint הוא מוצר מ-100% לביד ליבנה, שמיועד במיוחד לצביעה. החברה משווקת את SVEZA Paint בשני גוונים: חום בהיר ואפור. SVEZA Paint Kraft יכול לשמש הן לעבודות פנים והן לעבודות חוץ, לרבות עיטור קירות וחזיתות, דלתות ורהיטים, מרכבי כלי רכב וציוד ספורט. SVEZA Paint Kraft מאפשר השגת ציפוי חלק ועמיד, ללא סדקים. SVEZA Paint Grey הוא בעל שטח פנים שמתאים לשימוש כבסיס למגוון של גוונים.

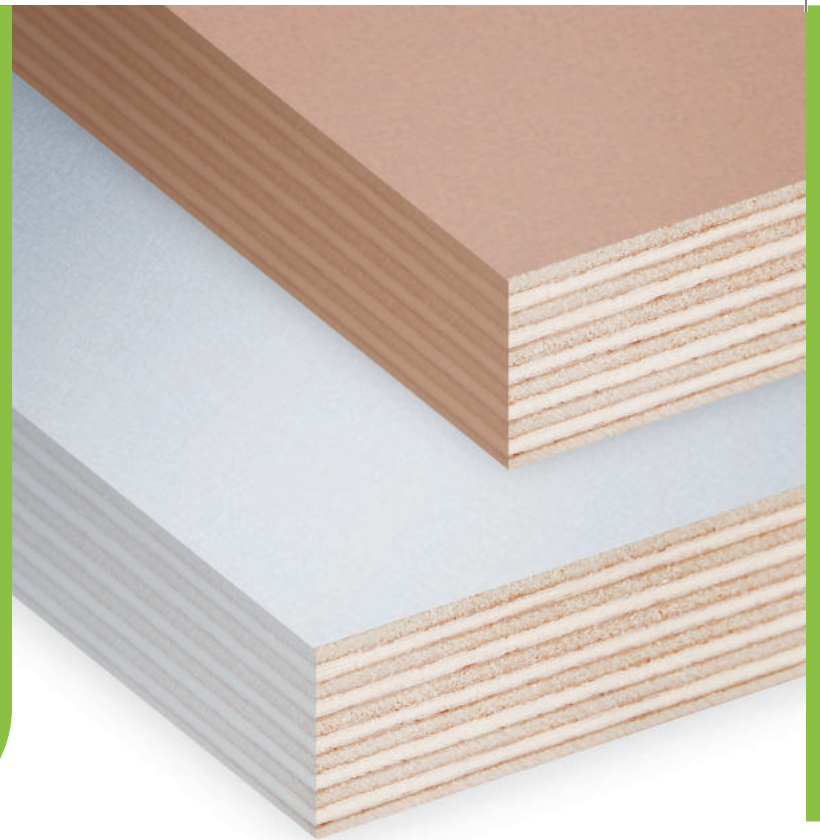

יתרונות עיקריים

- 01 100% לביד עץ ליבנה
- 02 קיצור זמן העבודה ב-70%*
- 03 צריכת מינימום של חומר יסוד
- 04 גימור חלק
- 05 תוצאה עמידה ללא סדקים
- 06 עמיד בפני מזג אוויר (SVEZA Paint Grey)**

מפרט טכני

| | |
|---|---|
| מידות סטנדרטיות, אורך x רוחב, מ"מ (רגל) | 1220x2440/1250x2500 (4x8) 1500x3000/1525x3050 (5x10) |
| עובי, מ"מ | 21-6 (מידות עובי עד 40 מ"מ זמינות לפי דרישת הלקוח) |
| סוג שטח הפנים | חלק/חלק (F/F) |
| גוון שטח הפנים (צפיפות שכבת המגן) | אפור (SVEZA Paint Grey (צפיפות, 205 גרם/מ"ר)) חום בהיר (SVEZA Paint Kraft (צפיפות, 214 גרם/מ"ר)) |
| רמת פליטת פורמלדהיד | E1 |
| סוג הדבק | לשימוש חיצוני (WBP) |
| צפיפות, ק"ג/מ"ק | 640-700 |
| תכולת לחות, % | 5-14 |
| איטום קצוות | צבוע לפי דרישה |

מיוצר לפי תקן ST0 52654419-006-2018 Film faced birch plywood***.

מפרט חוזק

| מידה | עובי, מ"מ | ערך |
|--|-------------------------------------|------|
| חוזק מיטבי בכפיפה סטטית, מגפ"ס לכל הפחות | לאורך הסיבים של קילופי ציפוי | 60 |
| | בניצב לכיוון הסיבים של קילופי ציפוי | 30 |
| חוזק מתיחה מיטבי לאורך הסיבים, מגפ"ס לכל הפחות | לאורך הסיבים | 6000 |
| | בניצב לסיבים | 3000 |


* הודות לביטול הצורך בעיבוד מקדים, שלב שאורך 70% מזמן הצביעה. אושר במהלך ניסוי עם יצרן מגרשי משחקים, מוסקבה, 2017.

** עמידות UV.

*** למידע לגבי תקן ST0 52654419-006-2018, ראו סעיף "Certificates" באתר www.sveza.com.

SVEZA TITAN

SVEZA Titan הוא מוצר באיכות גבוהה מ-100% לביד ליבנה עם ציפוי שוחק מיוחד שמספק בטיחות למשתמשים, הגנה על סחורות, ועמידות של הריצוף בכלי רכב מסחריים. SVEZA Titan מצופה פילם מיוחדת שמכילה חלקיקי קורונדום, המעניקים למוצר תכונות מונעות החלקה ועמידות בשחיקה יוצאות מן הכלל. SVEZA Titan הוא מוצר בעל דרגת עמידות גבוהה ביותר והוא עמיד גם בפני העמסה של גלגלי רולר.

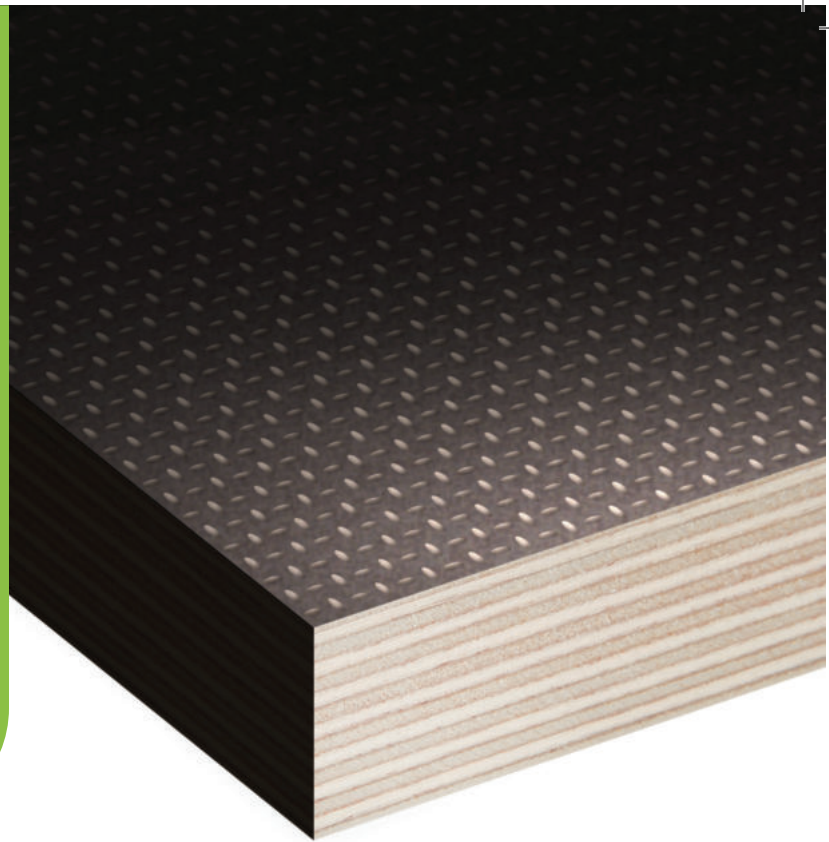

יתרונות עיקריים

- 01 100% לביד עץ ליבנה
- 02 עמידות גבוהה בשחיקה
- 03 עמידות מרבית בפני החלקה (R13)
- 04 הגנה מפני לחות לאורך הקצוות
- 05 דבק WBP

מפרט טכני

2440x1220x2440/2500x1250x2500 (8x4x8)
1500x3000/1525x3050 (5x10)

| | |
|--|--|
| מידות סטנדרטיות, אורך x רוחב, מ"מ (רגל) | |
| עובי, מ"מ | 30-6 (מידות עובי עד 40 מ"מ זמינות לפי דרישת הלקוח) |
| סוג שטח הפנים | מרושט בתיל/חלקק (W/F) |
| עמידות בשחיקה (לפי תקן EN 438-2:2016 (מבחן Tnaber)), יותר מ- סיבובים | 2600 |
| מבחן גלגול (לפי תקן SFS 3939 (מבחן גלגול)), לא פחות מ- מחזורים | 10000 |
| עמידות בפני החלקה (לפי תקן DIN 51130 (מבחן הרמפה)) | R13 |
| גוון שטח הפנים (צפיפות שכבת המגן) | שחור (125 גרם/מ"ר) חום כהה (120 גרם/מ"ר) |
| רמת פליטת פורמלדהיד | E1 |
| סוג הדבק | לשימוש חיצוני (WBP) |
| צפיפות, ק"ג/מ"ק | 640-700 |
| תכולת לחות, % | 5-14 |
| איטום קצוות | צבוע לפי דרישה |

מיוצר לפי תקן ST0 52654419-006-2018 Film faced birch plywood.


מפרט חוזק

| מידה | עובי, מ"מ | ערך |
|--|---|--------------------|
| חוזק מיטבי בכפיפה סטטית, מגפ"ס לכל הפחות | לאורך הסיבים של קילופי ציפוי בניצב לכיוון הסיבים של קילופי ציפוי | 60 30 |
| חוזק מתיחה מיטבי לאורך הסיבים, מגפ"ס לכל הפחות | לאורך הסיבים בניצב לסיבים | 30 6000 3000 |
| מודול אלסטיות בכפיפה סטטית, מגפ"ס לכל הפחות | | |

* למידע לגבי תקן ST0 52654419-006-2018, ראו סעיף "Certificates" באתר www.sveza.com.

SVEZA HEXA

100% SVEZA Hexa הוא מוצר מ-100% לביד ליבנה מצופה פילם בדוגמת משושים המיועד לריצוף בכלי רכב מסחריים קלים וליישומים אחרים שבהם נדרשים עמידות בפני החלקה, טיפול קל וריצוף דקורטיבי.

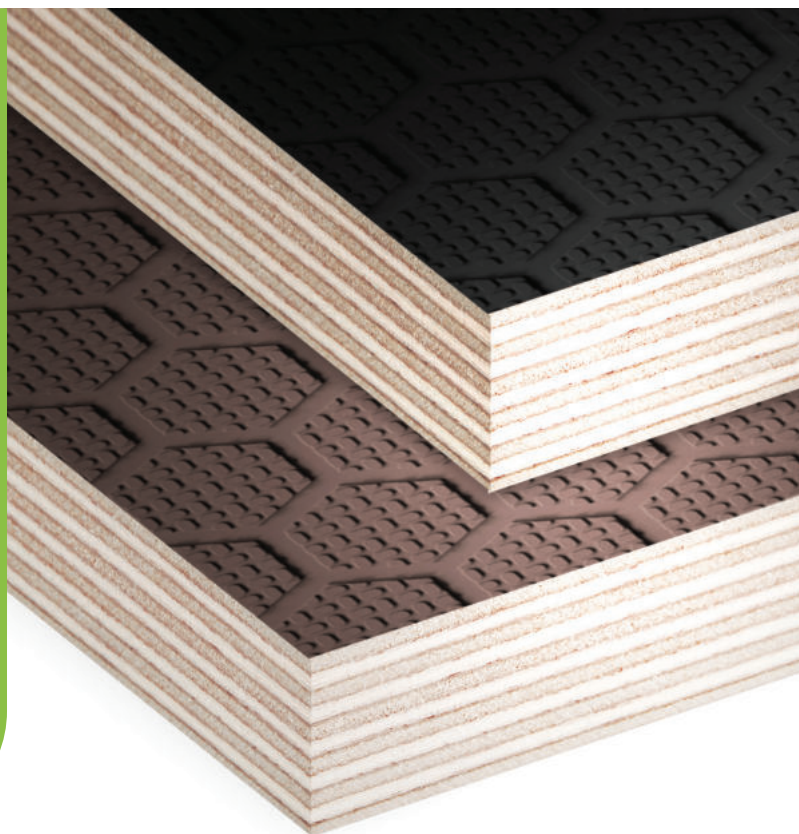

יתרונות עיקריים

- 01 100% לביד עץ ליבנה
- 02 עמידות גבוהה בשחיקה (350 עד 600 סיבובים לפי תקן EN 438-2:2016)
- 03 עמידות גבוהה בפני החלקה (R10)
- 04 טיפול קל
- 05 מבחר גוונים

מפרט טכני

| | |
|---|--|
| מידות סטנדרטיות, אורך x רוחב, מ"מ (רגל) | 1500×3000/1525×3050 (5×10) |
| עובי, מ"מ | 30-12 (מידות עובי עד 40 מ"מ זמינות לפי דרישת הלקוח) |
| סוג שטח הפנים | דוגמת משושים/חלק (H/F) |
| עמידות בשחיקה (לפי תקן EN 438-2:2016 (מבחן Taber)), סיבובים | 350-600 |
| עמידות בפני החלקה (לפי תקן DIN 51130 (מבחן הרמפה)) | R10 |
| גוון שטח הפנים (צפיפות שכבת המגן) | חום כהה (220 גרם/מ"ר) שחור (220 גרם/מ"ר) אפור בהיר (220 גרם/מ"ר) אפור אבן (174 גרם/מ"ר) |
| רמת פליטת פורמלדהיד | E1 |
| סוג הדבק | לשימוש חיצוני (WBP) |
| צפיפות, ק"ג/מ"ק | 640-700 |
| תכולת לחות, % | 5-14 |

מיוצר לפי תקן STO 52654419-006-2018 Film faced birch plywood *

מפרט חוזק

| מידה | עובי, מ"מ | ערך |
|---|-------------------------------------|------|
| חוזק מיטבי בכפיפה סטטית, מגפ"ס לכל הפחות | לאורך הסיבים של קילופי ציפוי | 60 |
| | בניצב לכיוון הסיבים של קילופי ציפוי | 30 |
| מודול אלסטיות בכפיפה סטטית, מגפ"ס לכל הפחות | לאורך הסיבים | 6000 |
| | בניצב לסיבים | 3000 |

* למידע לגבי תקן 52654419-006-2018, ראו סעיף "Certificates" באתר www.sveza.com.

SVEZA PARQUET

SVEZA Parquet הוא מוצר מ-100% לביד ליבנה שעומד בדרישות המפתח של יצרני ריצוף עץ תעשייתי. SVEZA Parquet Standard מאפשר ליצרן הפרקט להקטין את עלויות הייצור ומספק יציבות למבני עץ תעשייתי. חוזק הדבקה המעולה של SVEZA Parquet Premium (תוצאות מבחן חוזק הדבקה פנימי ≤ 1.75 מגפ"ס) מושג על ידי שימוש בקילופי עץ גושני בלבד עם מינימום פגמים הן עבור השכבות החיצוניות והן עבור השכבות הפנימיות.



יתרונות עיקריים

- 01 100% לביד עץ ליבנה
- 02 מרווח סטייה בעובי ± 0.2 מ"מ
- 03 תכולת לחות 5%-9%
- 04 מצופה פילם
- 05 דבק WBP
- 06 חוזק מליטה מעולה (SVEZA Parquet Premium)
- 07 קילופי עץ גושני עבור השכבות החיצוניות והפנימיות (SVEZA Parquet Premium)

מפרט טכני

1220x2440/1250x2500 (4x8)
2440x1220/2500x1250(8x4)
1525x1525 (5x5)

מידות סטנדרטיות, אורך x רוחב, מ"מ (רגל)

| | |
|---------------------------------|--|
| עובי, מ"מ | 6-21 |
| דרגות איכות של קילופי עץ לציפוי | PPR CP/CP, PPR BB/CP, PPR BB/BB, PST CP/C, PST CP/CP |
| סוג שטח הפנים | משויף/משויף (S2S) |
| רמת פליטת פורמלדהיד | E1 |
| סוג הדבק | לשימוש חיצוני (WBP) |
| צפיפות, ק"ג/מ"ק | 640-700 |
| תכולת לחות, % | 5-9 |

מיוצר לפי תקן STO 52654419-002-2018 BIRCH PLYWOOD SVEZA PARQUET. מפרט טכני.*

מפרט חוזק

| מידה | עובי, מ"מ | ערך |
|--|-----------|------|
| חוזק מתיחה בניצב לשטח הפנים (חוזק הדבקה פנימי), מגפ"ס, לכל הפחות | | 175 |
| חוזק מתיחה בניצב לשטח הפנים (חוזק הדבקה פנימי), מגפ"ס, לכל הפחות | 6-15 | - |
| כוח הגזירה של שכבת הדבקה, ניוטון/מ"מ | | 1 |
| לאורך הסיבים של קילופי ציפוי | | 60 |
| חוזק מיטבי בכפיפה סטטית, מגפ"ס לכל הפחות | | 30 |
| בניצב לכיוון הסיבים של קילופי ציפוי | 9-15 | 6000 |
| לאורך הסיבים | | 3000 |
| מודול אלסטיות בכפיפה סטטית, מגפ"ס לכל הפחות | | 3000 |
| בניצב לסיבים | | 3000 |

* למידע לגבי תקן 52654419-002-2018, ראו סעיף "Certificates" באתר www.sveza.com.

SVEZA LASER

מוצר מ-100% לביד ליבנה שפותח במיוחד עבור יצרני תבניות עיצוב, העומד בדרישות המפתח של התעשייה. SVEZA Laser Standard הוא מוצר מתאים לחיתוך לייזר עם לוחות חלקים ואחידים. SVEZA Laser Premium הוא מוצר בעל שטח פנים בגוון אחיד ומינימום פגמים בקילופי הליבה המיועד ליצרני תבניות עיצוב שדורשים איכות גבוהה ביותר.



יתרונות עיקריים

- 01 100% לביד עץ ליבנה
- 02 לוחות חלקים ואחידים
- 03 מינימום פגמים בקילופי הליבה (SVEZA Laser Premium)
- 04 קילופי ציפוי באיכות גבוהה (SVEZA Laser Premium)
- 05 מרווח סטייה מינימלי בעובי
- 06 מתאים לחיתוך לייזר

מפרט טכני

| | |
|---|---|
| מידות סטנדרטיות, אורך x רוחב, מ"מ (רגל) | 1525x1525 (5x5) 1220x1525 (4x5)/1220x1525 (4x5) 1525x1250 (5x4)/1525x1250 (5x4) |
| עובי, מ"מ | 30-3 (מידות עובי מיוחדות זמינות לפי דרישת הלקוח) |
| דרגות איכות של קילופי עץ לציפוי | LPR B/BB, LPR B/B, LST BB/CP, LST BB/BB, LST B/BB, LST B/B |
| רמת פליטת פורמלדהיד | E1 |
| סוג הדבק | דבק בהיר לשימוש פנימי (INT) |
| צפיפות, ק"ג/מ"ק | 640-700 |
| תכולת לחות, % | ≤10 |

מוצר לפי תקן STO 526544190032018 Birch Plywood SVEZA LASER.

מפרט חוזק

| מידה | עובי, מ"מ | ערך |
|--|-------------------------------------|------|
| חוזק מיטבי בכפיפה סטטית, מגפ"ס לכל הפחות | לאורך הסיבים של קילופי ציפוי | 45 |
| | בניצב לכיוון הסיבים של קילופי ציפוי | 30 |
| חוזק מתיחה מיטבי לאורך הסיבים, מגפ"ס לכל הפחות | 3-8 | 30 |
| | לאורך הסיבים | 5000 |
| מודול אלסטיות בכפיפה סטטית, מגפ"ס לכל הפחות | 9-30 | 3000 |
| | בניצב לסיבים | 3000 |

* למידע לגבי תקן 52654419-006-2018, ראו סעיף "Certificates" באתר www.sveza.com.

SVEZA TOY

SVEZA Toy הוא מוצר מ-100% לביד ליבנה שמבטיח את הבטיחות של צעצועים ורהיטי ילדים. SVEZA Toy עומד בדרישות של תקני בטיחות בין-לאומיים, ומעניק מראה אטרקטיבי וטבעי הן לצעצועים והן לרהיטי ילדים. קילופי עץ באיכות גבוהה המשמשים ב-SVEZA Toy קלים לעיבוד ומוכנים לשיוף ולציפוי.



יתרונות עיקריים

- 01 קילופי עץ מ-100% עץ ליבנה
- 02 דרגות איכות גבוהות, נעים למגע, מרקם עץ טבעי
- 03 סיבולת סטייה גבוהה בעובי
- 04 חומר בטוח (CARB ULEF*)
- 05 קילופי ציפוי ≤ 0.7 מ"מ אידאליים לשיוף ולציפוי

מפרט טכני

| | |
|---|---|
| מידות סטנדרטיות, אורך x רוחב, מ"מ (רגל) | 1525x1525 (5x5) 1220x1525 (4x5)/1220x1525 (4x5) 1525x1250 (5x4)/1525x1250 (5x4) |
| עובי, מ"מ | 30-3 (מידות עובי מיוחדות זמינות לפי דרישת הלקוח) |
| דרגות איכות של קילופי עץ לציפוי | T CP/CP, T BB/CP, T B/CP, T BB/BB, T B/BB, T B/B |
| רמת פליטת פורמלדהיד | E1, CARB ULEF |
| סוג הדבק | דבק בהיר לשימוש פנימי (INT) |
| צפיפות, ק"ג/מ"ק | 640-700 |
| תכולת לחות, % | ≤ 10 |

מיוצר לפי תקן STO 526544190052018 Birch Plywood SVEZA TOY **.

מפרט חוזק

| מידה | עובי, מ"מ | ערך |
|--|-------------------------------------|------|
| חוזק מיטבי בכפיפה סטטית, מגפ"ס לכל הפחות | לאורך הסיבים של קילופי ציפוי | 45 |
| | בניצב לכיוון הסיבים של קילופי ציפוי | 30 |
| חוזק מתיחה מיטבי לאורך הסיבים, מגפ"ס לכל הפחות | 3-8 | 30 |
| מודול אלסטיות בכפיפה סטטית, מגפ"ס לכל הפחות | לאורך הסיבים | 5000 |
| | בניצב לסיבים | 3000 |

* קילופי עץ בדרגת איכות FK של SVEZA עומדים בדרישות דירקטיבה ULEF (CARB ATCM § 93120.3 (d))
** למידע לגבי תקן STO 52654419-005-2018, ראו סעיף "Certificates" באתר www.sveza.com.

SVEZA DRAWER

SVEZA Drawer הוא מוצר מ-100% לביד ליבנה שפותח במיוחד לייצור מגירות ורכיבי ריהוט אחרים שכרוך בחיתוך באמצעות מסורים עגולים, בכרסום ובעיבוד הקצוות. הודות לבקרה נוספת על חוזק ההדבקה, מתקבל מוצר אידאלי ליצירת מחברים משתלבים. קילופי ציפוי עבים יותר מבטיחים שטח פנים מיטבי לשיוף ולציפוי. עם SVEZA Drawer מובטח מראה טבעי ביותר של שטח הפנים.



יתרונות עיקריים

- 01 קילופי עץ מ-100% עץ ליבנה
- 02 תגית אובלית
- 03 חוזק מליטה
- 04 קילופי ציפוי ≤ 0.7 מ"מ
- 05 סיבולת סטייה בעובי ± 0.3 מ"מ
- 06 הצד הטוב ביותר כלפי מעלה, הערמה חד-כיוונית

מפרט טכני

| | |
|---|---|
| מידות סטנדרטיות, אורך x רוחב, מ"מ (רגל) | 1525x1525 (5x5) 1220x1525 (4x5)/1220x1525 (4x5) 1525x1250 (5x4)/1525x1250 (5x4) |
| עובי, מ"מ | 3-25 |
| דרגות איכות של קילופי עץ לציפוי | DR CP/CP, DR BB/CP, DR B/CP, DR BB/BB, DR B/BB, DR B/B |
| רמת פליטת פורמלדהיד | E1 |
| סוג הדבק | דבק בהיר לשימוש פנימי (INT) |
| צפיפות, ק"ג/מ"ק | 640-700 |
| תכולת לחות, % | ≤ 10 |

מיוצר לפי תקן STO 526544190042018 Birch Plywood SVEZA DRAWER. **

מפרט חוזק

| מידה | עובי, מ"מ | ערך |
|--|-------------------------------------|------|
| חוזק מיטבי בכפיפה סטטית, מגפ"ס לכל הפחות | לאורך הסיבים של קילופי ציפוי | 45 |
| | בניצב לכיוון הסיבים של קילופי ציפוי | 9-15 |
| חוזק מתיחה מיטבי לאורך הסיבים, מגפ"ס לכל הפחות | לאורך הסיבים | 5000 |
| | בניצב לסיבים | 9-15 |
| מודול אלסטיות בכפיפה סטטית, מגפ"ס לכל הפחות | | 3000 |

* למידע לגבי תקן 52654419-006-2018, ראו סעיף "Certificates" באתר www.sveza.com.

SVEZA GAS

SVEZA Gas NO96 הוא מוצר באיכות גבוהה מ-100% לביד ליבנה לשימוש במאצרות לחומרים מסוכנים מהסוגים NO96 L03, NO96 L03+, Mark -1, III שתוכננו על ידי GTT להובלה ולאחסון של גז טבעי נוזלי.



יתרונות עיקריים

- 01 מאושר לשימוש על ידי GTT. 100% לביד ליבנה
- 02 מאושר לשימוש על ידי DNV, ABS, Lloyd's, Bureau Veritas
- 03 בקרת איכות משופרת בכל אחד משלבי הייצור
- 04 מאפייני חוזק מעולים
- 05 המוצר משווק בכל גודל מפורמט A4 עד 30501525x מ"מ
- 06 הספקה במועד

מפרט טכני

| | |
|---------------------------------|---|
| מידות סטנדרטיות, אורך x רוחב | המוצר משווק בכל גודל מפורמט A4 עד 30501525x מ"מ |
| עובי, מ"מ | 6,5 - 92 |
| דרגות איכות של קילופי עץ לציפוי | WG/WG - BB/WG, BB/BB |

מאפייני עובי של SVEZA GAS MARK III (M3010 מאושר (מאצרה מסוג Mark III))

| מדידה | עובי, מ"מ | ערך |
|---|------------------------------------|------------|
| חוזק גבולי בגזירה דרך שכבת דבק, מגפ"ס (במצב המקורי ולאחר 3 מצבי הלם תרמי), ממוצע, מגפ"ס | 6,5, 9, 12, 15, 21, 30 | $\geq 3,5$ |
| | 24, 35, 92 | $\geq 2,5$ |
| חוזק גבולי בגזירה דרך שכבת דבק, מגפ"ס (לאחר רתיחה), ממוצע, מגפ"ס | 6,5, 9, 12, 15, 21, 30, 24, 35, 92 | $\geq 1,4$ |
| | 12, 18 | ≥ 30 |
| חוזק מיטבי בכפיפה סטטית, מגפ"ס | לאורך | 30 |
| | לרוחב | 30 |
| גבול חוזק המתיחה, ממוצע, מגפ"ס | לאורך ולרוחב | 6,5 |
| | לאורך | 9, 12, 15 |
| | לרוחב | 9, 12, 15 |

של SVEZA GAS NO96 L03, NO96 L03+ - מאפייני עובי

M3010 (NO96) ו-M3513 (NO96 L03) מאושרים

| מדידה | עובי, מ"מ | ערך |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| חוזק מיטבי בגזירה דרך שכבת דבק, מגפ"ס | NO96 | 6,5-35 |
| | NO96 L03 | 35-42 |
| חוזק בכפיפה סטטית, ממוצע, מגפ"ס | לרוחב | 6,5-35 |
| | | 6,5-9 |
| | | 12 |
| | | 15 |
| | לאורך | 21 |
| | | 24 |
| | | 30 |
| חוזק לחיצה במקביל לשטח הדבקה, מגפ"ס | NO96 L03 | 35-42 |
| | | 35 |
| | | ≥ 50 |
| | | ≥ 80 |
| | | ≥ 75 |
| | | ≥ 70 |
| | | ≥ 65 |
| | | ≥ 61 |
| | | ≥ 58 |
| | | ≥ 56 |
| | | ≥ 28 |

יישום בניינים

תבניות ליציקת לוחות ריצוף
לביד: SVEZA OIL ,SVEZA DECK 350
מידה: 8x4
עובי: 21, 18
שטח פנים: F/F

תבניות יציקה אנכיות
לביד: מצופה פילם
גודל: 10x5
עובי: 24, 21, 18
שטח פנים: F/F

ייצור לוחות ריצוף מבטון
לביד: מצופה פילם
גודל: 5x10, 4x8
עובי: 24, 18, 12
שטח פנים: F/F

פיגומים
לביד: לשימוש חיצוני, מצופה פילם
גודל: 5x10, 4x8
עובי: 18, 15, 12
דרגת איכות: CP/CP
שטח פנים: F/W

ריצוף תעשייתי
(מדרגות, טריבונות, גשרים)
לביד: SVEZA TITAN
גודל: 5x10, 5x8, 4x8
עובי: 40-6
שטח פנים: F/W

חוות ובתי משק
בניינים
לביד: SVEZA COLOR YELLOW
מידה: 5x10
עובי: 21-6
שטח פנים: F/F (קירות)





יישום תובלה

טריילרים וסמי-טריילרים
לביד: מצופה פילם, SVEZA TITAN
מידה: 5x8, 5x10, 4x8
עובי: 35, 30, 27, 24
שטח פנים: F/W (ריצוף)

משאיות להובלת סחורות
לביד: לשימוש חיצוני, מצופה פילם, SVEZA TITAN
מידה: 5x8, 5x10, 4x8
עובי: 27, 24, 21, 18, 15, 12, 9
דרגת איכות: CP/CP, BB/CP, BB/BB (קירות, דלתות)
שטח פנים: F/W (ריצוף), F/F (קירות, דלתות)

כלי רכב מסחריים קלים
לביד: לשימוש חיצוני, מצופה פילם,
SVEZA COLOR LIGHT SVEZA
HEXA, GREY
מידה: 5x8, 5x10, 4x8
עובי: 18, 15, 12, 9, 6, 5, 4
דרגת איכות: CP/CP, BB/CP, BB/BB (קירות, דלתות)
שטח פנים: F/W (ריצוף), F/F (קירות)

אוטובוסים
לביד: לשימוש חיצוני, מצופה פילם
מידה: 4x8, 5x10
עובי: 18, 15, 12, 9
דרגת איכות: CP/C (ריצוף)
שטח פנים: F/W (קירות), F/F (ריצוף)



יישום אריזה

לביד: לשימוש חיצוני, לשימוש פנימי
מידה: 5x10, 4x8, 5x5
עובי: 21-6
דרגת איכות: C/C, CP/C



יישום רהיטים ועיצוב פנים

ליד: לשימוש חיצוני, לשימוש פנימי,
,SVEZA DRAWER ,SVEZA TOY
SVEZA COLOR ,SVEZA PAINT
גודל: 5x10 ,8x4 ,4x85 ,5x5
עובי: 3-30
דרגת איכות: S/BB ,B/BB
C/C ,CP/C ,BB/CP ,BB/BB



יישום חיתוך לייזר

לביד: SVEZA LASER
גודל: 4x5, 5x5
עובי: 30-3

דרגת איכות: LPR, LST BB/CP, LST BB/BB, LST B/BB, LST B/B
LPR BB/BB, LPR B/BB, B/B



יישום מאצרות להובלה ולאחסון של גז טבעי נוזלי

לביד: SVEZA GAS
גודל: כל גודל מפורמט A4 עד 1525x3050 מ"מ
עובי: SVEZA GAS NO96 (לרבות L03/L03+) 42, 37, 35, 30, 24, 21, 15, 12, 9, 5, 6
SVEZA GAS MARK III: 9, 12, 15, 18, 24, 35, 92
דרגת איכות: WG/WG-ו BB/WG, BB/BB



יישום ריצוף עץ תעשייתי

לביד: SVEZA PARQUET, לשימוש חיצוני
מידה: 5x8, 4x8
עובי: 5, 9-21
PPR, PPR BB/CP, PPR BB/BB, PST CP/C
דרגת איכות: PST CP/CP,
CP/CP



יישום צעצועים ורהיטי ילדים

לביד: מצופה פילם, לשימוש פנימי, לשימוש חיצוני,
SVEZA COLOR, SVEZA TOY
מידה: 4x8, 5x5
עובי: 3, 4, 6, 9, 12, 15, 18
דרגת איכות: T, B/B, BB
T CP/CP, T BB/CP, T B/CP, T BB/BB, T B/
F/W, F/F שטח פנים:

SVEZA מסביב לעולם

לביד מתוצרת SVEZA פופולרי ביותר מ-80 מדינות ברחבי העולם





שוודיה
NEFAB - אריזות תעשייתיות



רוסיה
אולימפיאדת סוצ'י 2014 - אתרים אולימפיים



רוסיה
מרכז העסקים הבינלאומי
MOSCOW CITY



רוסיה
רכבים מסחריים
- ST NIZHEGORODETS
קלים



כווית
מגדל AL HAMRA



עומאן
ROYAL OPERA
THEATER



איטליה
LISTONE
GIORDANO
- ריצוף



סין
HAPE - צעצועים לאיקאה



איטליה
BELLOTTI
- רכבות מהירות



קוריאה
Daebong רהיטי



דרום אפריקה
2010 - אתרים אולימפיים
מונדיאל

מידע טכני

מספר לוחות ונפח אריזות

סיבולת סטייה

| גובה תיבה, מ"מ | עובי נומינלי של לביד, מ"מ | |
|----------------|---------------------------|-----|
| | 400 | 600 |
| 3 | 130 | 200 |
| 4 | 100 | 150 |
| 5 | 80 | 120 |
| 6 | 65 | 100 |
| 6,5 | 62 | 92 |
| 8 | 50 | 75 |
| 9 | 44 | 67 |
| 10 | 40 | 60 |
| 12 | 33 | 50 |
| 15 | 26 | 40 |
| 18 | 22 | 33 |
| 21 | 19 | 29 |
| 24 | 16 | 25 |
| 27 | 14 | 22 |
| 30 | 12 | 20 |
| 35 | 11 | 17 |
| 40 | 10 | 15 |

| עובי נומינלי, מ"מ | מספר שכבות | סיבולת סטייה, מ"מ | הפרש מרבית במידות, מ"מ | לביד לא משויף | |
|-------------------|------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| | | | | סיבולת סטייה, מ"מ | הפרש מרבית במידות, מ"מ |
| 3 | 3 | +0,3; -0,4 | | +0,4; -0,3 | 0,6 |
| 4 | 3 | +0,3; -0,5 | | +0,8; -0,4 | |
| 5 | 4/5 | +0,4; -0,5 | | +0,8; -0,4 | |
| 6 | 5 | +0,4; -0,5 | | +0,9; -0,4 | |
| 6,5 | 5 | +0,4; -0,5 | | +0,9; -0,4 | 1,0 |
| 8 | 6/7 | +0,4; -0,5 | | +1,0; -0,5 | |
| 9 | 7 | +0,4; -0,6 | 0,6 | +1,0; -0,5 | |
| 10 | 7/8 | +0,5; -0,6 | | +1,0; -0,5 | |
| 12 | 9 | +0,5; -0,7 | | +1,1; -0,6 | |
| 15 | 11 | +0,6; -0,8 | | +1,2; -0,7 | |
| 18 | 13 | +0,7; -0,9 | | +1,3; -0,8 | 1,5 |
| 21 | 15 | 0,0; -1,1 | | +1,0; -1,1 | |
| 24 | 17 | 0,0; -1,5 | | +1,0; -1,5 | |
| 27 | 19 | 0,0; -1,8 | | +1,5; -1,8 | |
| 30 | 21 | 0,0; -2,0 | 1,0 | +1,6; -2,0 | 2,0 |
| 35 | 25 | 0,0; -2,0 | | +1,6; -2,0 | |
| 40 | 28/29 | +1,2; -1,2 | | +1,6; -2,0 | |

מוצרי לביד בעוביים ומידות אחרות, עם מספר שכבות וסיבולת סטייה שונים זמינים בהזמנה מיוחדת.

סיבולת סטייה בגודל

סיבולת סטייה, מ"מ אורך או רוחב של לוחות לביד, מ"מ

| | |
|------------|------|
| 1220, 1250 | ±3,0 |
| 1500, 1525 | ±4,0 |
| 2440, 2500 | ±4,0 |
| 3000, 3050 | ±5,0 |

מידות אחרות זמינות בהזמנה מיוחדת. האורך של לוחות לביד מוגדר לאורך הסיבים של שכבות חיצוניות.

של SVEZA למוסקבה המרחק ממפעלי הייצור

| מפעל הייצור של הלידים | מרחק, ק"מ |
|---|-----------|
| SVEZA Ust-Izhora, סנט פטרבורג | 685 |
| SVEZA Kostroma, קוסטרומה | 412 |
| SVEZA Novator, מחוז וולוגדה | 1024 |
| SVEZA Uralskiy, מחוז פרם | 1411 |
| SVEZA Manturovo, מחוז קוסטרומה | 671 |
| SVEZA Verhnaya Sinyachiha, מחוז סברדלובסק | 1474 |
| SVEZA, טיומן | 1710 |


קיבולת עומס בהובלה

קרון רכבת (138 מ"ק) משאית מכולה

| מידה, רגל | גובה תיבה, מ"מ | מספר תיבות | | מספר תיבות | | מספר תיבות | |
|---|----------------|------------|----------|------------|----------|------------|-------|
| | | נפח, מ"ק | נפח, מ"ק | נפח, מ"ק | נפח, מ"ק | נפח, מ"ק | |
| 5x5 | 400 | 40 | 36-37 | 32 | 30 | 62-82 | 58-75 |
| לביד לשימוש חיצוני 4x8x4 (מ"מ 1250x2500x1250) | 400 | 29-30 | 36-37 | 24 | 30 | 60-74 | 75-92 |
| | 600 | — | — | 16 | 30 | 45 | 84 |
| לביד לשימוש חיצוני 4x8x4 (מ"מ 1220x2440x1220) | 400 | 30-31 | 36-37 | 25 | 30 | 60-74 | 71-88 |
| | 600 | — | — | 16 | 30 | 45 | 80 |
| לביד מצופה פילם 4x8x4 (מ"מ 1250x2500x1250) | 400 | 28-29 | 35-36,5 | 23-24 | 29-30 | 60-74 | 75-92 |
| | 600 | — | — | 16 | 30 | 45 | 84 |
| לביד מצופה פילם 4x8x4 (מ"מ 1220x2440x1220) | 400 | 29-30 | 35-36 | 24 | 29 | 60-74 | 71-88 |
| | 600 | — | — | 16 | 29 | 45 | 80 |
| 5x8x5 | 400 | 25 | 38 | 20 | 30 | 48 | 70 |
| | 600 | — | — | 13 | 30 | — | — |
| 5x10 | 400 | 19 | 35 | 16 | 30 | 34 | 60 |
| | 600 | — | — | 11 | 30 | — | — |

תקני קיבולת העומס בפועל יכולים להיות שונים מהתקנים הבסיסיים, מותנה במוסכם עם הלקוח.



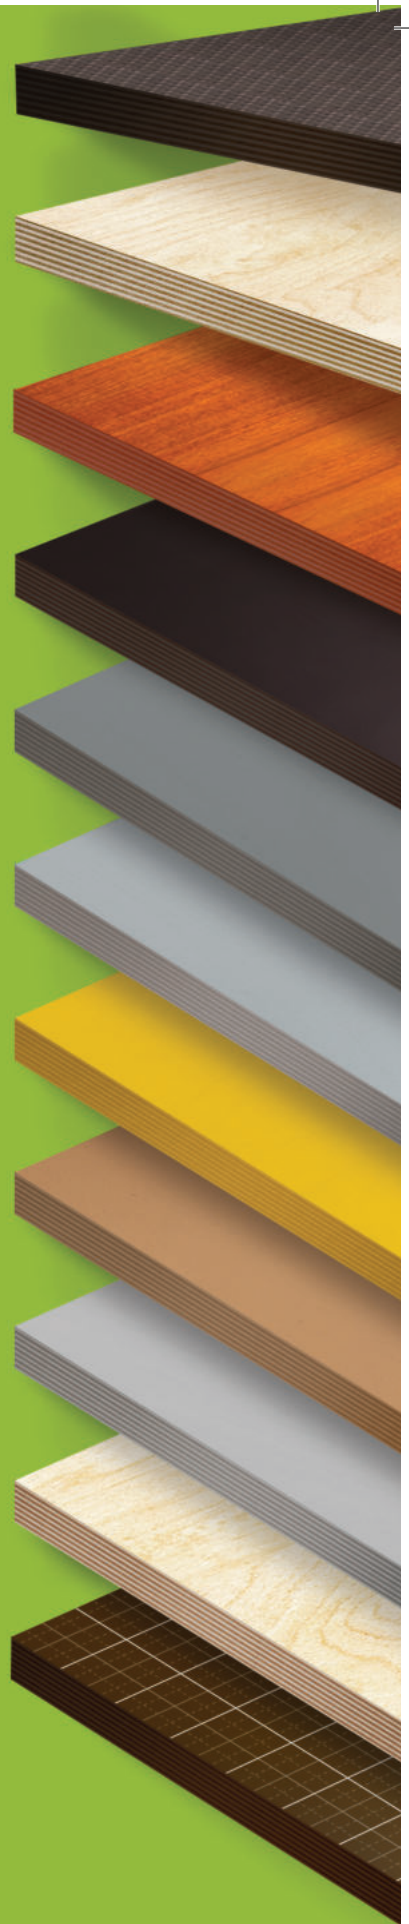

החברה המובילה בעולם בייצור לבידי ליבנה

WWW.SVEZA.COM

מאי 2019