


SVEZA COLOR



ÖZEL RENKLİ
KAPLAMALI %100
HUŞ KONTRPLAK

RENKTE HAZIR ÇÖZÜM

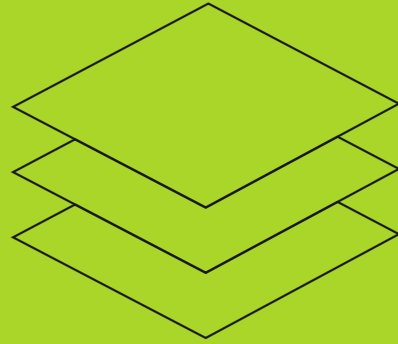

STANDARTLARA UYGUNLUK



CARB



STANDARTLARA UYGUNLUK



CARB



 SVEZA

SVEZA.COM

 SVEZA

SVEZA.COM

SVEZA COLOR

SVEZA COLOR - AŞINMAYA DAYANIKLI RENKLI MALZEMELERLE KAPLANMIŞ %100 HUŞ KONTRPLAK. ÜST KATMANIN UV IŞINLARINA KARŞI ARTAN DİRENCİ, NEME DAYANIKLI YAPIŞTIRICI VE YÜKSEK KALİTELİ FİLM, SVEZA COLOR'IN SADECE İÇ MEKANLARDA DEĞİL, AYNI ZAMANDA RENKLI BİR YÜZEY GEREKTİREN DİŞ MEKÂNLARDA DA KULLANILMASINI SAĞLAR.


SVEZA HEXA - hafif ticari taşıtların zeminleri ve depo alanları, çocuk ve spor alanları, konser ve sahne alanları gibi bakım kolaylığı ve yüzeyin dekoratif özelliklerinin gerektiği yer nitelikteki diğer uygulamalar için 'hexa' (düzgün altıgen) desenli kaymaz kaplama ile kaplı %100 huş kontrplak.

2 boyut
sunuyoruz:


8×4×8

5×10


AVANTAJLAR




TEK DÜZENLİ
SAF RENK




NEME DAYANIKLI
YAPIŞTIRICI




ARTAN UV
DİRENCİ



ARTAN AŞINMA
DİRENCİ



KOLAY BAKIM
(HEXA)



KAYMA ÖNLEYİCİ
KORUMA (F/W)

KARMA SİPARİŞ: GEREKLİ MİKTARDA STANDART KONTRPLAK VE SVEZA COLOR ÜRÜNÜ TEK BİR SİPARİŞTE BİRLEŞTİRİLEBİLİR

RENKLER*



WHITE



BLACK



STONE GREY



LIGHT GREY




LIGHT BROWN



YELLOW

YÜZEYLER

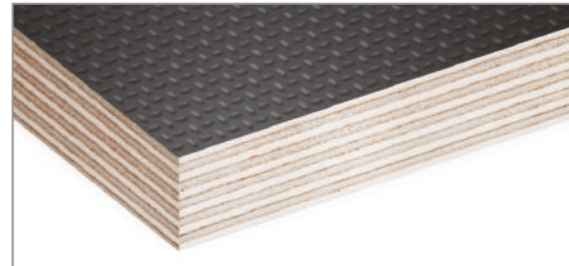


KARELİ




ALTİGENLİ

*MÜŞTERİ TALEBİ ÜZERİNE DİĞER RENKLER MEVCUTTUR

SVEZA COLOR WHITE




Yüzey tipi
pürüzsüz/pürüzsüz (F/F)

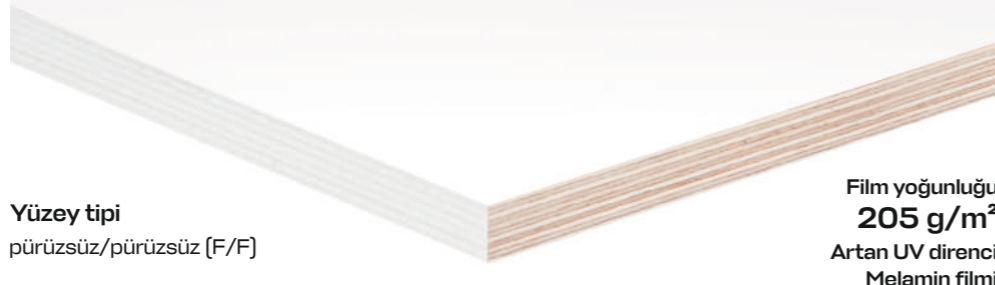

Film yoğunluğu
205 g/m²
Artan UV direnci
Melamin filmi


- Mobilya
- İç mekanlar (yaşam alanları, ortak alanlar, ambulans)
- DIY

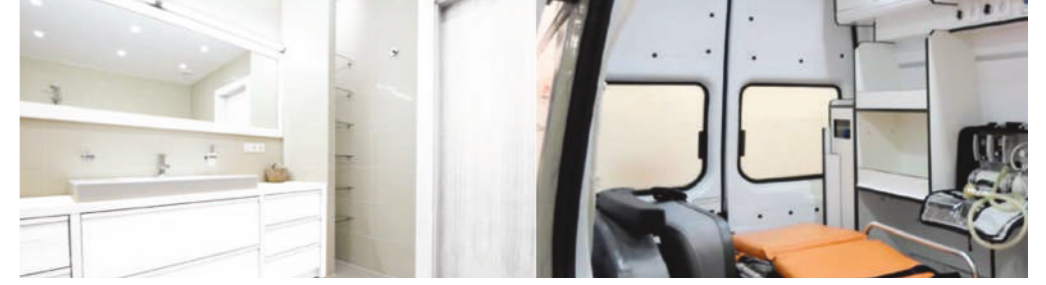

SVEZA COLOR LIGHT GREY



Yüzey tipi
pürüzsüz/kareli (F/W)/HEXA

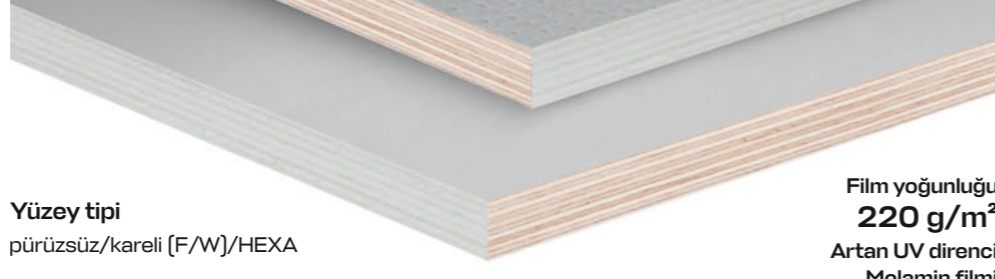

Film yoğunluğu
220 g/m²
Artan UV direnci
Melamin filmi


- Hafif ticari araçlar (duvarlar ve zeminler)
- Tekneler (banklar, çitalar, kış aynalıkları)
- İç mekân panelleri



SVEZA COLOR STONE GREY



Yüzey tipi
pürüzsüz/kareli (F/W)/HEXA

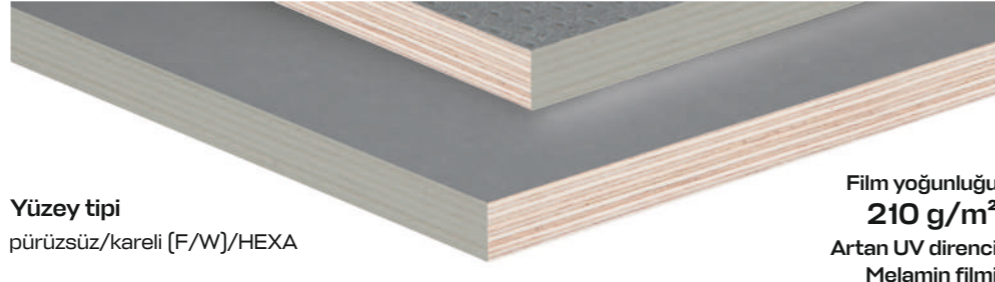

Film yoğunluğu
210 g/m²
Artan UV direnci
Melamin filmi


- Müzik aletleri ve süslemeler için kutular
- Hayvan römorkları



SVEZA COLOR BLACK



Yüzey tipi
pürüzsüz/kareli (F/W)/HEXA

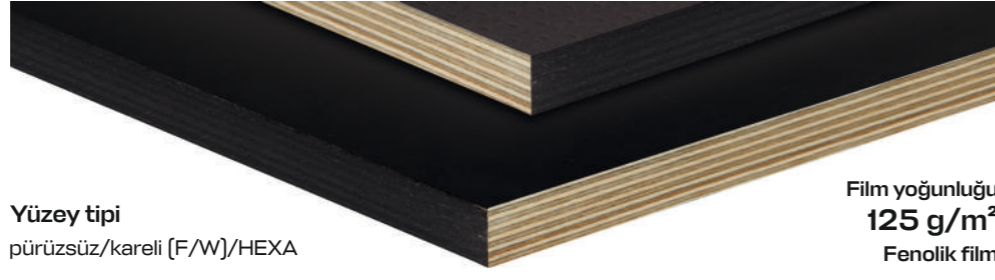

Film yoğunluğu
125 g/m²
Fenolik film

- Çocuk ve spor alanları
- Tarımsal binalar
- İç mekân panelleri



SVEZA COLOR YELLOW



Yüzey tipi
pürüzsüz/pürüzsüz (F/F)



Film yoğunluğu
167 g/m²
Artırılmış UV direnci
Modifiye fenolik film


- Kampçı, minivan, yatlar için iç paneller
- Mobilya
- İç dekorasyon için duvar panelleri



SVEZA COLOR LIGHT BROWN



Yüzey tipi
pürüzsüz/pürüzsüz (F/F)

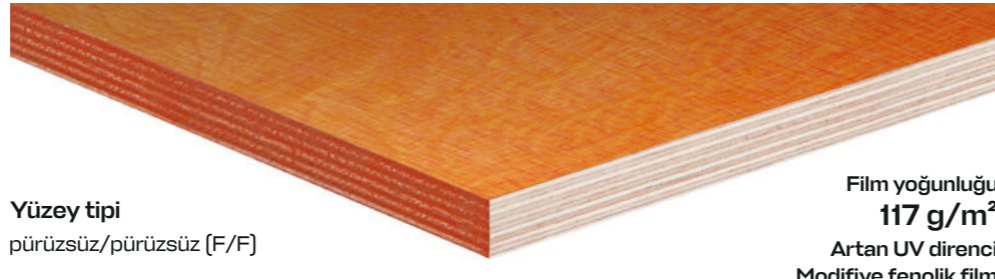


Film yoğunluğu
117 g/m²
Artan UV direnci
Modifiye fenolik film




YÜZEYLER

2 boyut sunuyoruz:
8×4×8 ve 5×10

HEXA PATTERN DARK BLACK

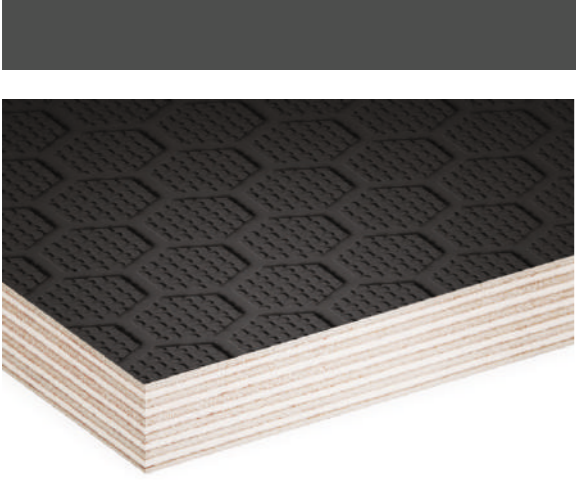


HEXA PATTERN GREY

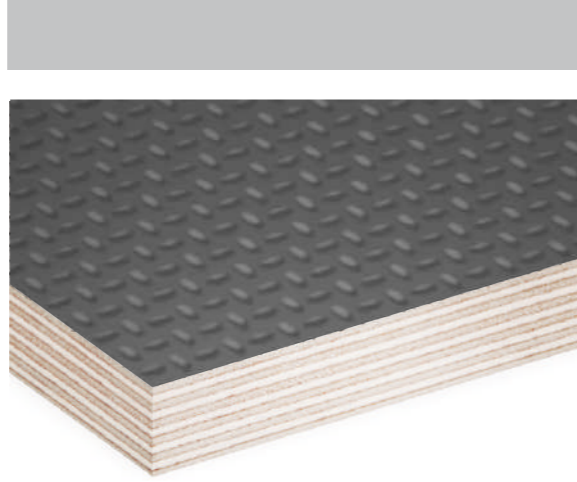

AVANTAJLAR



**KAYMA ÖNLEYİCİ
ÖZELLİKLER**
(DIN 51130 STANDARDINA GÖRE R10)



**YÜKSEK AŞINMA
DİRENCİ**
TABER TESTİNDE 350-600 DEVİR.



**KOLAY YÜZEY
BAKIMI**

UYGULAMA



**HAFİF TİCARİ
ARAÇLARDA
ZEMİN**



**ÇOCUK OYUN
ALANLARININ
ZEMİNLERİ**



MERDİVENLER

TEKNİK ÖZELLİKLER

Formaldehit emisyonu sınıfı	E1, E0.5, E0.05ppm, CARB
Nem direnci	yüksek
Yoğunluk, kg/m ³	640-700
Nem oranı, %	5-12

MUKAVEMET GÖSTERGELERİ

Gösterge	Kalınlık, mm	Değer
Statik eğilme direnci, MPa, en az, N/mm		
- dış katmanların lif yönü boyunca	9-30	60
- dış katmanların lif yönüne dik		30
Statik eğilmede elastiklik modülü, min Mpa		
- lif yönü boyunca	9-30	6000
- lif yönüne dik		3000

İSTİF İÇİNDEKİ LEVHA SAYISI

Kontrollük kalınlığı, mm	Bir istifteki yaprak sayısı, adet	İstif yüksekliği, mm									
		400				600					
		Hacim, m ³				Hacim, m ³					
		1220 x 2440 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	1525 x 3050 mm			1220 x 2440 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	1525 x 3050 mm
6	65	1,161	1,219	1,755	1,814	100	1,786	1,875	2,700	2,791	
6,5	62	1,200	1,259	1,814	1,874	92	1,780	1,869	2,691	2,781	
8	50	1,191	1,250	1,800	1,861	75	1,786	1,875	2,700	2,791	
9	44	1,179	1,238	1,782	1,842	67	1,795	1,884	2,714	2,805	
10	40	1,190	1,125	1,800	1,861	60	1,786	1,875	2,700	2,791	
12	33	1,179	1,238	1,782	1,842	50	1,786	1,875	2,700	2,791	
15	26	1,161	1,219	1,755	1,814	40	1,786	1,875	2,700	2,791	
18	22	1,179	1,238	1,782	1,842	33	1,768	1,856	2,673	2,763	
21	19	1,188	1,247	1,796	1,856	29	1,813	1,903	2,741	2,833	

KALINLIK TOLERANSLARI

Nominal kontrollük kalınlığı, mm	Katman sayısı, adet	Taşlanmış kontrollük
		Limit sapması, mm
6	5	+0,4; -0,5
6,5	5	+0,4; -0,5
8	6/7	+0,4; -0,5
9	7	+0,4; -0,6
10	7/8	+0,5; -0,6
12	9	+0,5; -0,7
15	11	+0,6; -0,8
18	13	+0,7; -0,9
21	15	+0,0; -1,1

İZİN VERİLEN UZUNLUK/GENİŞLİK SAPMALARINI

Kontrollük levhaların uzunluğu/geniřliđi, mm	Limit sapması, mm
1220 / 1250	± 3,0
1500 / 1525	± 4,0
2440 / 2500	± 4,0
3000 / 3050	± 5,0

ARAÇ YÜKLEME NORMATI

Biçim, ft	İstif yüksekliđi, mm	Konteyner		Avrupa Tır		Demiryolu vagonu	
		İstif sayısı	Hacim, m ³	İstif sayısı	Hacim, m ³	İstif sayısı	Hacim, m ³
4 x 8	400	32	37	24	30	64	80
	600	—	—	16	30	—	—
5 x 10	400	19	35	16	30	34	60
	600	—	—	11	30	—	—

Karışık sipariş: İhtiyacınız olan standart kontrollük ve SVEZA Color ürün miktarı tek bir siparişte birleştirilebilir. Gerçek yük, müşteri ile anlaşarak belirtilen normlardan farklı olabilir.