

SVEZA FLEX

SVEZA FLEX EST 100% CONTREPLAQUÉ BOULEAU AVEC UNE STRUCTURE SPÉCIALE DE PANNEAU POUR LA CONSTRUCTION ET L'ALIGNEMENT DE SITES AUX FORMES COMPLEXES.

+380%

RÉSISTANCE AU CISAILEMENT DANS LA COUCHE ADHÉSIVE

+250%

RÉSISTANCE À LA FLEXION STATIQUE LE LONG DU FIL

+250%*

RÉSISTANCE AU MODULE D'ÉLASTICITÉ LORS D'UNE FLEXION STATIQUE LE LONG DU FIL

*Comparaison avec le 12 mm ; les caractéristiques sur tout le fil ne sont pas standardisées.

CONTREPLAQUÉ SVEZA FLEX AVEC REVÊTEMENT

CARACTÉRISTIQUES

Longueur x largeur [mm, ft]	1220x2440x1220 [4x8x4], 1250x2500x1250 [4x8x4]
Épaisseur [mm]	6, 9, 12, 15
Type de surface	Lisse/lisse [F/F], lisse/à maille [F/W], Kraft
Densité [g/m ²]	120
Résistance à l'usure, rotations en test Taber	350, pas d'évaluation Kraft
Classe d'émission de méthanal	E1
Résistance à l'eau	Hoch
Densité [kg/m ³]	640-700
Humidité [%]	5-12
Traitement des bords	Peinture acrylique à base d'eau

CONTREPLAQUÉ SVEZA FLEX SANS REVÊTEMENT

CARACTÉRISTIQUES

Longueur x largeur [mm, ft]	1220x2440x1220 [4x8x4], 1250x2500x1250 [4x8x4]
Épaisseur [mm]	4, 6, 9, 12
Type de surface	Sablé des deux côtés S2S/Non sablé des deux côtés NS2NS
Classe	BB/BB, CP/CP, CP/C
Type de collage	FSF
Classe d'émission de méthanal	E1
Densité [kg/m ³]	640-700
Humidité [%]	5-12
Traitement des bords	Peinture acrylique à base d'eau

CONFORMITÉ




CARB



CERTIFICATION VOLONTAIRE

SVEZA

SVEZA FLEX

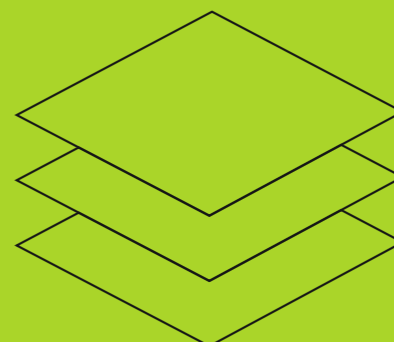

SVEZA FLEX EST 100% CONTREPLAQUÉ BOULEAU AVEC UNE STRUCTURE SPÉCIALE DE PANNEAU POUR COFFRAGE COLONNE/TUNNEL

CONFORMITÉ



CARB

M1

SVEZA


CONTREPLAQUÉ BOULEAU



FLEXIBILITÉ



SVEZA.COM

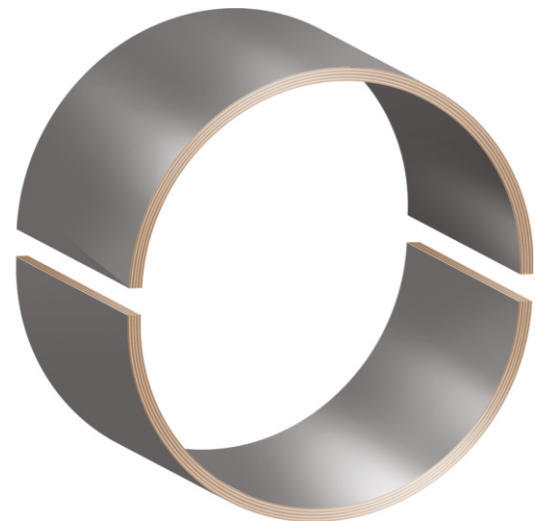

SVEZA FLEX COATED

Un contreplaqué recouvert d'un lm orant une large gamme de dimensions, de R=0,8 m à ∞ [suivant l'épaisseur].

Utilisé dans la construction de structures complexes et curvilignes, avec conditions spéciales de surface après démoulage. Le contreplaqué SVEZA Flex simplifie et accélère de façon significative la construction de grandes structures complexes.

- 01 100% contreplaqué bouleau
- 02 Structure de panneau exible spéciale
- 03 Réglages minimums sur site
- 04 Davantage de cycles d'utilisation
- 05 Surface résistante
- 06 Revêtement amélioré contre l'eau
- 08 Surface lisse du béton après avoir retiré le corage
- 07 Bords résistants à l'eau



SVEZA FLEX UNCOATED

Un contreplaqué recouvert d'un lm orant une large gamme de dimensions, de R=0,3 m à ∞ [suivant l'épaisseur].

Utilisé dans la construction et l'alignement de sites complexes. Ce contreplaqué s'ajuste à tous les rayons jusqu'à 0,3 m, sans reprise ou pression mécanique supplémentaire.

- 01 100% contreplaqué bouleau
- 02 Structure de panneau exible spéciale
- 03 Réglages minimums sur site

APPLICATIONS



COLONNES



TUNNELS



INSTALLATIONS DE TRAITEMENT



INSTALLATIONS SOCIALES/ SPORTIVES



FAÇADE CURVILIGNE ET ÉLÉMENTS DE BÂTIMENT



PETITS POTEAUX



INSTALLATIONS ARCHITECTURALES COMPLEXES



STRUCTURES EXTÉRIEURES