

應用



船隻甲板



人行天橋



負重平台



工業和倉庫地板



拖車、卡車



貨車地板


技術規格

標準尺寸、長度 × 寬度、釐米 (英尺)	2440 × 1220 × 2440 / 2500 × 1250 × 2500 (8 × 4 × 8) 1500 × 3000 / 1525 × 3050 (5 × 10)
厚度、釐米	6 - 30 (可按客戶要求提供高達 40 釐米的厚度)
表面類型	線網 / 平滑 (W/F)
耐磨性 (根據 EN 438-2 : 2016 (泰伯測試)、超過、旋轉)	2 600
橫搖試驗 (根據 SFS 3939 (橫搖試驗)、不低於、循環)	10 000
防滑性 (根據 DIN 51130 (斜坡測試))	R13
表面顏色	黑色 (W) / 黑色、深棕色 (F)
薄膜密度	黑色 (125 克/平方米) / 深棕色 (120 克/平方米)
邊緣密封	按要求上漆
甲醛排放等級	E1
抗水性	高
密度、公斤/立方米	640-700
含水率、%	≤ 14


可按要求透過 CNC 進行尺寸切割、邊緣和面材加工。
以 STO 覆膜樺木膠合板生產。關於 STO，請造訪 www.sveza.com 網站的圖書館段落

強度

主題	厚度、釐米	索引
靜曲強度、不低於 N/mm ²		
— 外層縱紋	9-30	60
— 外層橫紋		30
縱紋張力強度、不低於 N/mm ²	6-8	30
靜曲彈性模數、N/mm ² 、不低於		
— 順紋	9-30	6000
— 橫紋		3000

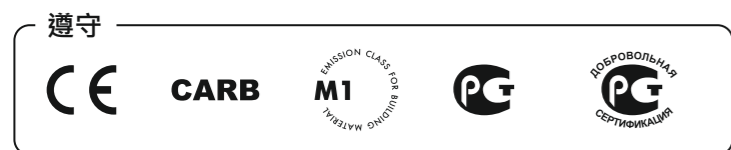

SVEZA TITAN

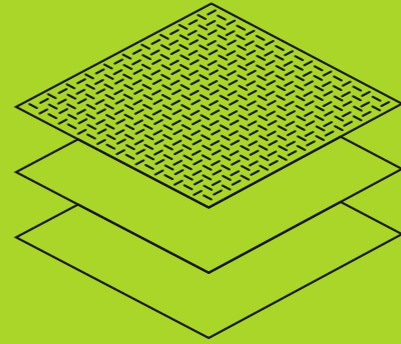

樺木膠合板
擁有特殊磨料塗層

提供穩定的地板 穩定的運輸



剛玉顆粒



防滑

R13

耐磨

2600

橫搖試驗

> 10 000



SVEZA TITAN

具有特殊磨料塗層的樺木膠合板

提供人身安全、貨物保鮮和商用車輛地板所需的耐久度。

主要優勢：




100% 樺木膠合板




含有剛玉顆粒的獨特薄膜，具有卓越的防滑性和耐磨性。



SVEZA TITAN 擁有最高等級的防滑性能（根據 DIN 51130 達到了 R13），符合貨運安全要求（根據 EN 12195-1，木材和塑膠托架）。

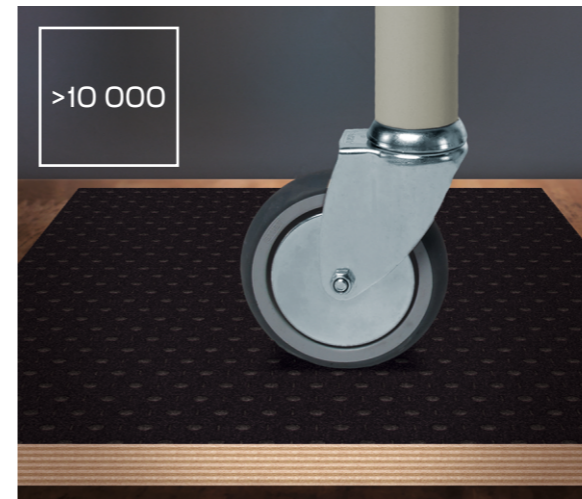


SVEZA TITAN 擁有滾輪負重抗性（超過 10000 次循環，根據 SFS 3939 標準進行橫搖試驗）。

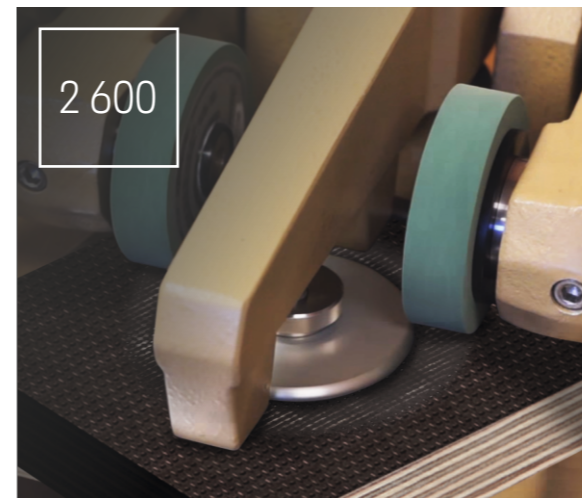

抗表面磨損的最高等級（不低於 2600 次旋轉，根據 EN 438-2：2016 的泰伯測試）*。

*此數字比一般 SVEZA F/W 高出 5 倍。

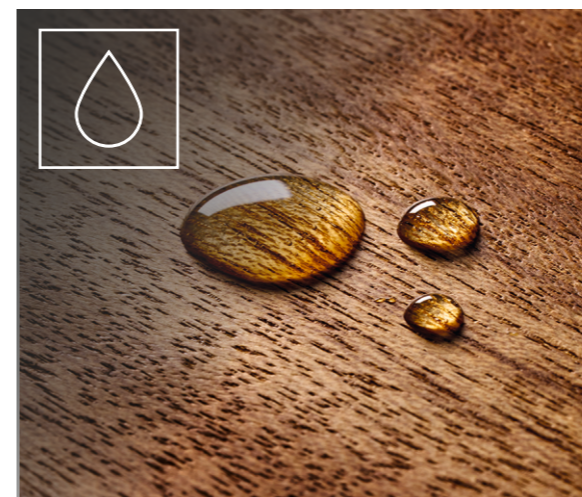

WBP 膠水

經測試並獲得批准

IWT
德國·不來梅

芬蘭 VTT 技術研究中心
芬蘭

MARITERM AB
瑞典