


SVEZA OVERLAY

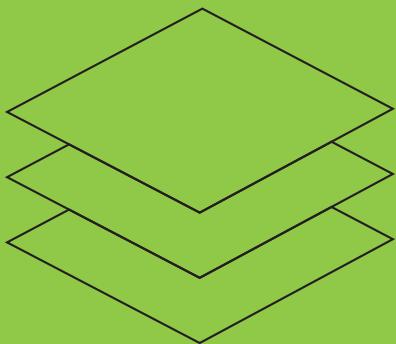

HPL पैनलों के नरिमाण के
लाए बलिकुल चकिनी सतह
वाली 100% उच्च प्लाईवुड

मानकों का अनुपालन

CE CARB

EMISSION CLASS
E0 BUILDING MATERIAL
M1

पूरी सतह एकदम चकिनी



- सतह की तैयारी में लगने वाला समय बचाता है
- उच्च चमकदार पैनल के नरिमाण के लाए सर्वोत्तम वकिलप
- आवरण के लाए उत्कृष्ट
- लॉकगि कनेक्शन की उत्कृष्ट गुणवत्ता
- गीले स्थानों में उपयोग के लाए उत्कृष्ट सामग्री
- पारदरशी कोटगि के साथ-साथ परीमयिम लुक

 **SVEZA**

SVEZA.RU

SVEZA OVERLAY

100% बर्च प्लाईवुड इंटीरियर में पारदर्शी
कोटरी के साथ



100% बर्च
वीनायर



परीमियम लुक



सतह की तैयारी की लागत
में कमी



हम दो श्रेणियों में SVEZA OVERLAY ऑफर करते हैं

SVEZA OVERLAY STANDARD

HPL उत्पादकों की बुनियादी औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा करता है।
चकिनी सतह [60+, 80 ग्रामि सैंडगि], एक शीट में मोटाई में न्यूनतम बदलाव के साथ स्थिर सपाट पैनल।



100% बर्च प्लाईवुड



उच्च जल प्रतरोध क्षमता

SVEZA OVERLAY PREMIUM

परम्परा उदयोग आवश्यकताओं के साथ-साथ, HPL पैनलों की उच्चतम गुणवत्ता की आवश्यकता वाले निरिमाताओं के लिए बेहतर चकिनी फॉनिशि [120 ग्रामि सैंडगि] और भीतरी परतों में कम से कम कमरियों की पेशकश की जाती है।
SVEZA Overlay Premium HPL पैनल को उत्तम चमक प्रदान करता है।



भीतरी परतों में उच्च गुणवत्ता वाला वीनायर



उत्कृष्ट सैंडगि
[60+, 80, 120 ग्रामि सैंडगि]



प्रत्येक शीट की मोटाई की परफेक्ट साइज



फलिम पैकेजिंग



सपाट शीट
15 मिमी / शीट मोड [वक्रिति]

तकनीकी वशिष्टताएँ

स्टैंडर्ड फॉरेमेट, लंबाई * चौड़ाई, ममी (फीट)	2440x1220/2500x1250 [8x4] 1220x2440/1250x2500 [4x8] 1500x3000/1525x3050 [5x10] [दूसरी साइज़ अनुरोध पर उपलब्ध हैं]
मोटाई, ममी	6-30 [अन्य मोटाई अनुरोध पर उपलब्ध हैं]
ग्रेड	OVST B/BB, S/BB, BB/BB, BB/CP, CP/CP, CP/C OVPR B/BB, S/BB, BB/BB, BB/CP, CP/CP,
सतह का प्रकार	OVST [60+, 80], OVPR [60+, 80, 120]
गोद का प्रकार	एफएसएफ [FSF] / ईएक्सट्री [EXT] [उच्च जल प्रतरोध क्षमता के साथ]
फॉरमलाइड उत्सर्जन	EO, 0,05 ppm, CARB ULEF
घनत्व, kg/m³	640-700
ममी, %	OVST <12, OVPR <10

एसटीओ मानकों के अनुसार SVEZA Overlay बर्च प्लाईवुड का निरिमाण किया जाता है।
एसटीओ सार्वजनिक रूप से वेबसाइट www.sveza.ru पर उपलब्ध है।

फॉर्मेट टॉलरेस

नाम मात्र साइज़ लंबाई या चौड़ाई	अत्यधिक वचिलन	
	OVST	OVPR
1220; 1250	±3,0	-2,0/+1,0
1500; 1525	±4,0	-2,0/+1,0
2440; 2500	±4,0	-2,0/+1,0
3000; 3050	±5,0	-2,0/+1,0

थकिनेस टॉलरेस

प्लाईवुड की नाममात्र मोटाई, ममी	अधिकतम वचिलन, ममी	एक ही शीट में मोटाई का अंतर, ममी में, अधिकतम
6,0		
6,5		
8,0		
9,0		
10,0		
12,0		
12,7		
14,9		
15,0	±0,3	
18,0		
21,0		
24,0	±0,5	
27,0		
30,0		

ध्यान दें: निरिमाता और उपभोक्ता के बीच सहमति से SVEZA Overlay प्लाईवुड को अलग-अलग मोटाई, प्रत संख्या और अधिकतम वचिलनों के साथ बनाया जा सकता है।

मानकों का अनुपालन



CARB

EMISSION CLASS FOR
SLEEPING MATERIALS
M1



ДОБРОВОЛЬНАЯ
СЕРТИФИКАЦИЯ



SVEZA