


SVEZA OVERLAY

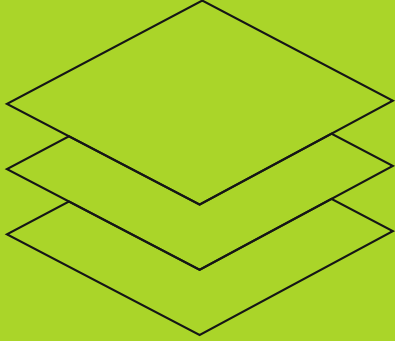

HPL 패널용으로 적합한
매끄러운 표면을 가진
100% 자작나무 합판.

각종 인증서

CE

CARB

M1

EMISION CLASS FOR BUILDING MATERIAL

 SVEZA

전체 표면의 완벽한 매끄러움

- ▶ 표면 처리에 대한 시간 절약
- ▶ 고광택 패널에 적합
- ▶ 각종 적층 작업에 탁월
- ▶ 습기가 있는 실내 공간에서 사용하기 위한 최고의 재료
- ▶ 투명 코팅재 전용 고급스러운 외관

SVEZA.RU

SVEZA OVERLAY

인테리어의 투명 코팅 전용
100% 자작나무 합판



100%의 자작
나무 베니어판



고급스러운 외관



표면 처리에 대
한 비용 절감


저희는 두 가지 등급으로 **SVEZA** 오버레이의 사용을 제안합니다

SVEZA OVERLAY STANDARD


HPL 제조업체의 주요 산업 요구 사항에 적합합니다. 매끄러운 표면(60+, 80 샌딩), 시트당 두께 최소 변화가 있는 일관되게 평평한 패널.



100% 자작나무 합판



향상된 내수성



내부 레이어에서 최고의 베니어



우수한 연삭 (60+, 80, 120 연삭)



플랫 시트 형태를 왜곡시키는 것 < 15 MM / 시트



각 시트 두께의 정확한 크기



분필에 의해 테스트된 표면의 품질



필름 포장

기술 명세서

표준 크기, 길이 × 너비, mm(ft)	2440x1220/2500x1250 (8x4) 1220x2440/1250x2500 (4x8) 1500x3000/1525x3050 (5x10) (요청 시 다른 크기 제공 가능)
두께, mm	6-30(요청 시 다른 두께 가능)
종류	OVST B/BB, S/BB, BB/BB, BB/CP, CP/CP, CP/C OVPR B/BB, S/BB, BB/BB, BB/CP, CP/CP,
표면 유형	OVST (60+, 80), OVPR (60+, 80, 120)
점착제 유형	내수 합판 / EXT(향상된 내수성)
포름알데히드 방출	E0,05ppm, CARB ULEF
밀도, kg / m3	640-700
습도, %	OVST ≤12, OVPR ≤10

기업 기준에 따라 제작됩니다 자작나무 합판 SVEZA Overlay
기업 기준은 www.sveza.ru 웹 사이트에 공개적으로 게시되어 있습니다.

크기 공차

공칭 크기, 길이 또는 너비	편차의 한계	
	OVST	OVPR
1220; 1250	±3,0	-2,0/+1,0
1500; 1525	±4,0	-2,0/+1,0
2440; 2500	±4,0	-2,0/+1,0
3000; 3050	±5,0	-2,0/+1,0

두께 공차

합판의 공칭 두께, mm	최대 편차, mm	한 장의 두께 변화, mm와 그 이하
6,0	±0,2	0,2
6,5		
8,0		
9,0		
10,0		
12,0	±0,3	
12,7		
14,9		
15,0	±0,5	
18,0		
21,0		
24,0		
27,0		
30,0		

참고: 제조업체와 소비자 간의 합의에 따라 다른 두께, 다른 수의 층 및 최대 편차를 적용하여 SVEZA Overlay 합판의 제작은 허용됩니다.

각종 인증서



CARB



자발적 인증



SVEZA