


SVEZA TOY

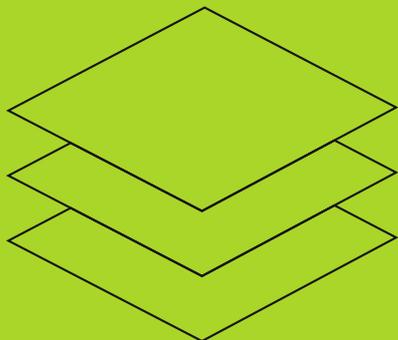

100% БЕРЕЗОВАЯ
ФАНЕРА ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА
ИГРУШЕК И ДЕТСКОЙ
МЕБЕЛИ

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

CE

CARB

M1


EMISION CLASS FOR BUILDING MATERIAL



SVEZA

БЕЗОПАСНАЯ ОСНОВА

ДЛЯ ИГРУШЕК
И ДЕТСКОЙ
МЕБЕЛИ

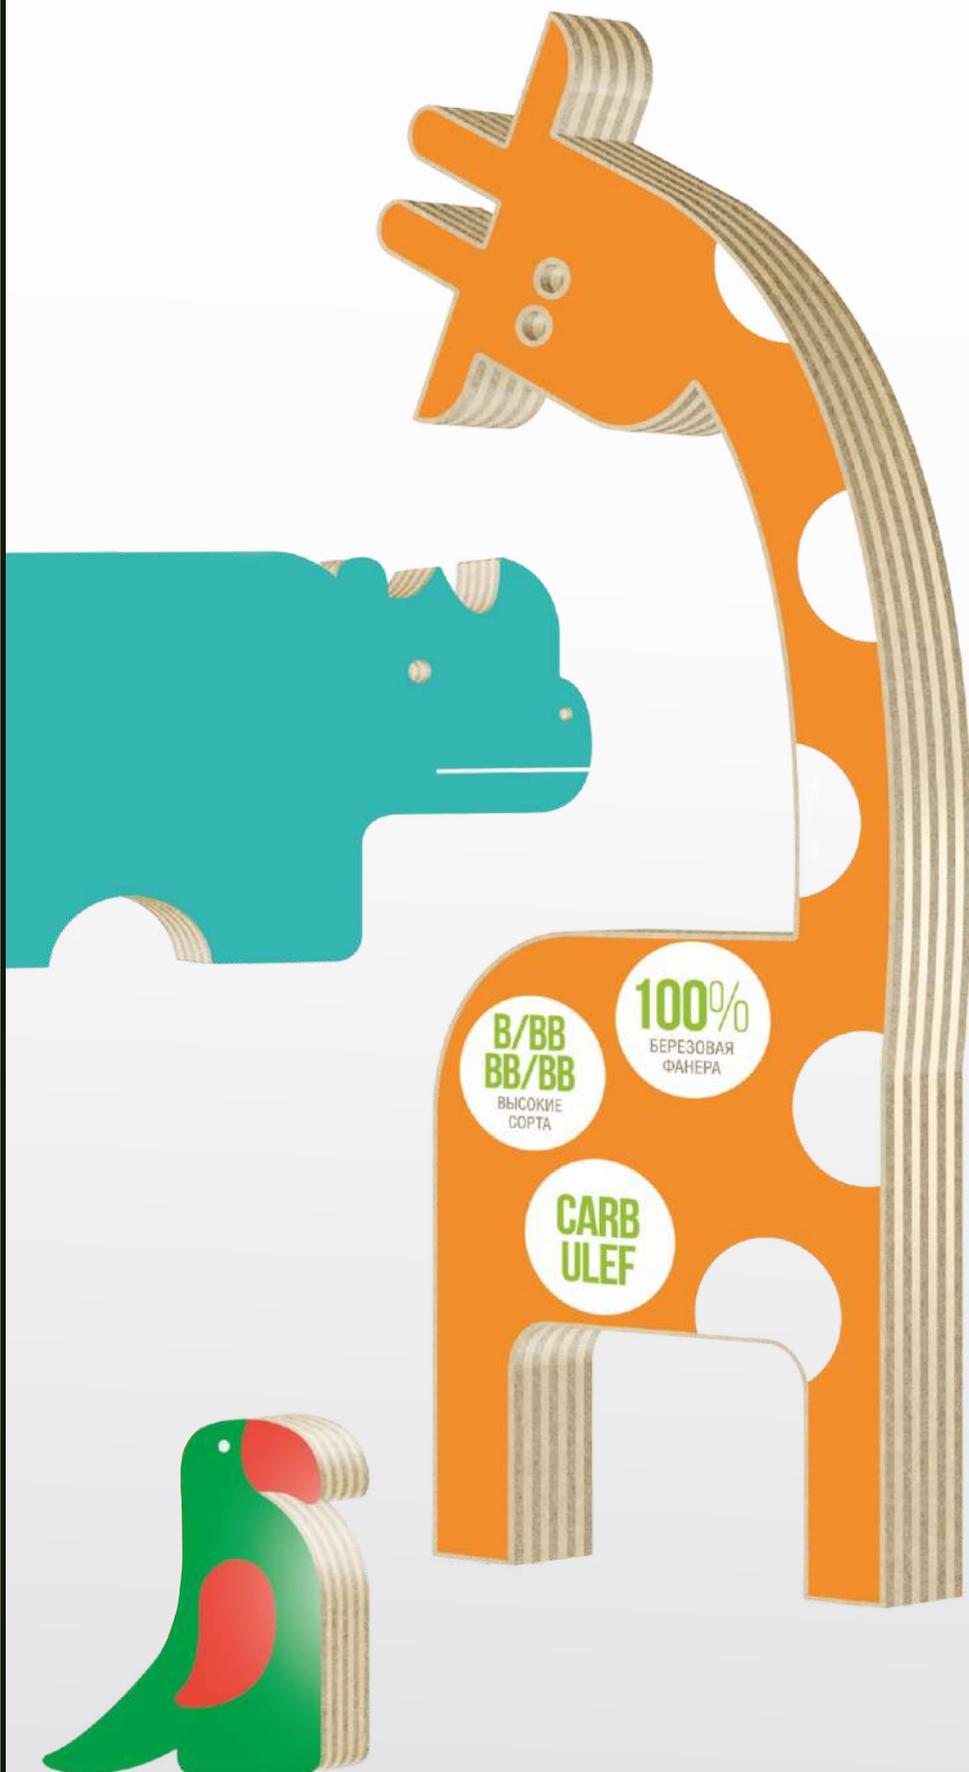

V/VB
VB/VB
ВЫСОКИЕ
СОРТА

100%
БЕРЕЗОВАЯ
ФАНЕРА

CARB
ULEF

SVEZA.RU

SVEZA TOY

100% БЕРЕЗОВАЯ ФАНЕРА, СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАННАЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ИГРУШЕК И ДЕТСКОЙ МЕБЕЛИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ. КОМПАНИЯ SVEZA TOY ГАРАНТИРУЕТ СООТВЕТСТВИЕ ФАНЕРЫ SVEZA TOY САМЫМ ВЫСОКИМ МЕЖДУНАРОДНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ К БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ, ЧТО ПОДТВЕРЖДАЕТ СЕРТИФИКАТ CARB ULEF (США).

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



100%
БЕРЕЗОВЫЙ
ШПОН



ЖЕСТКИЕ
ДОПУСКИ
ПО ТОЛЩИНЕ



ВЫСОКИЕ СОРТА,
КРАСИВАЯ
ТЕКСТУРА
НАТУРАЛЬНОГО
ДЕРЕВА



CARB ULEF
БЕЗОПАСНЫЙ
МАТЕРИАЛ



НАРУЖНЫЙ СЛОЙ
≥ 0,7 ММ ДЛЯ
ШЛИФОВАНИЯ
И ПОКРАСКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Формат, длина × ширина, мм (фут)	1525×1525 (5×5) 1220×1525 (4×5)/1250×1525 (4×5) 1525×1250 (5×4)/1525×1250 (5×4)
Толщина, мм	3–30 (возможно изготовление других толщин под заказ)
Сорт фанеры	T В/В, T В/ВВ, T ВВ/ВВ, T В/СР, T ВВ/СР, T СР/СР
Марка клея	ФК
Класс эмиссии формальдегида	E1, E0.5, E0,05ppm, CARB ULEF
Плотность, кг/м ³	640–700
Влажность, %	≤ 10

СТО «Фанера SVEZA TOY БЕРЕЗОВАЯ».

www.sveza.ru

ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ ПО ТОЛЩИНЕ

Номинальная толщина фанеры, мм	Предельное отклонение, мм
3–5	±0,2
6–15	±0,3
18–30	±0,5

Возможно изготовление фанеры других толщин, слойности и предельных отклонений по согласованию с клиентом.

ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ ПО ДЛИНЕ/ШИРИНЕ

Длина/ширина листов фанеры, мм	Предельное отклонение, мм
1220/1250	±3,0
1500/1525	±4,0

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ



CARB



SVEZA